



LED gösterge kule ışığı TL50RALSQ-804784



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- M12 x 1 erkek
- Tek renkli: Kırmızı (COL 1)
- Özel pım ataması
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN
- Çağrı cihazı: Contalı, sürekli ton maks. 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

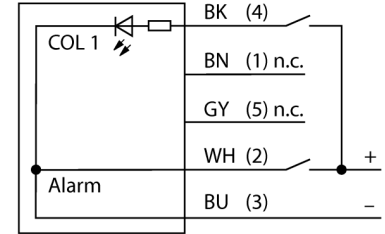

İşlevsel prensip

Monokrom çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolaydır
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler
5 renge kadar görüntüler
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok
Montaj yok
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir

Tip kodu	TL50RALSQ-804784
İdent no.	3804784
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL50
Gövde malzemesi	Plastik, ABS, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP67
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 45 mA
Çalışma voltajı U_a	≥ 21 VAC
Çalışma voltajı U_b	≤ 27 VAC
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
İşık tipi	kırmızı
Dimmable	hayır
Beeper sound	Sürekli ton
Volume	94 dB