



LED sinyal ışığı Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70WBORAPQ

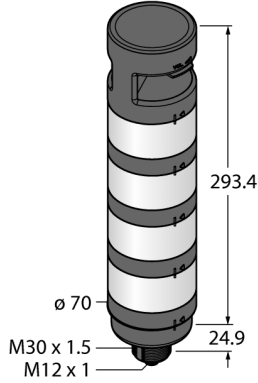

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- M12 x 1 erkek konektör
- Renkler: Beyaz (COL 1) / Mavi (COL 2) / Turuncu (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma

Kablo Bağlantı Şeması

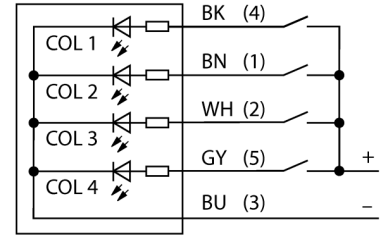

Tip	TL70WBORAPQ
Tanıt. no.	3805659
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	beyaz mavi turuncu kırmızı
Aperture angle degree	360 °
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Beyaz, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 125 lm
Renk 2 özellikleri	Mavi, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 32 lm
Renk 3 özellikleri	Turuncu, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 33 lm
Renk 4 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir, 40 lm
Acoustic signal	programlanabilir, 85dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	420 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	250 mA
Giriş tipi	Bipolar (PNP/NPN)
Tipik yanıt süresi	< 180 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, TL70
Boyutlar	Ø 70 x 318.3mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1, PVC
Çekirdek sayısı	8
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli