


LED lineer ışık


Metal gövdede

WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q

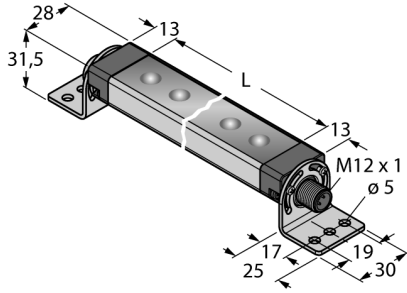



- Renkler: Beyaz (COL 1), Sarı (COL 2), Kırmızı (COL 3)
- Otomatik sıcaklık izleme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

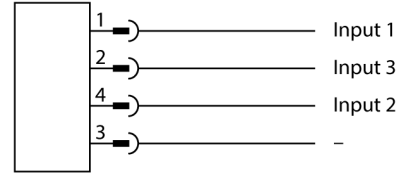

Tip	WLS28-2XWYRXX3-1130DX24Q
Tanıt. no.	3806293
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
İşık tipi	beyaz sarı kırmızı
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Renk 1 özellikleri	Beyaz, Sürekli açık, 2600 lm
Renk 2 özellikleri	Sarı, 2280 lm
Renk 3 özellikleri	Kırmızı, 740 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 3040 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	1600 mA
Input power	36.48 W
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braketi, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braketi	