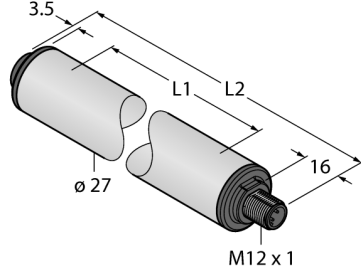


## alıřma ışığı

### Lineer Iřık

#### WLS27PXRGBW430DSKQ



- Silindirik aydınlatılmış alan
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- M12 x 1 erkek, düz, 4 telli
- Iřık uzunluęu L1: 430 mm
- Gvde uzunluęu L2: 490,5 mm
- RGB LED'ler
- ok renkli lineer ışık
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- FDA uyumlu
- 2 x LMBWLS27EC geme braket teslimata dahildir

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Tip kodu</b>  | WLS27PXRGBW430DSKQ |
| <b>İdent no.</b> | 3807463            |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Purpose</b>                               | LED alıřma ışığı    |
| <b>İřlev</b>                                 | lineer ışık          |
| <b>Cascadable</b>                            | hayır                |
| <b>Tasarım</b>                               | Dışsız silindirik    |
| <b>Konektr ataması</b>                      | WLS27                |
| <b>Boyutlar</b>                              | 490.5 x 27mm         |
| <b>Gvde malzemesi</b>                       | Plastik, PC          |
| <b>Window material</b>                       | Kopolyester, diffuse |
| <b>LED kullanım mr (L70)</b>               | 50000 h              |
| <b>IP Derecesi</b>                           | IP67 / IP69K         |
| <b>Elektrikli ekipman iin koruma sınıfı</b> | III                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>                       | -40...+50 C         |
| <b>Saklama sıcaklığı</b>                     | -40...+70 C         |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>alıřma voltajı</b>        | 12...30 VDC          |
| <b>Input power</b>            | 11.04 W              |
| <b>İletişim protokol</b>     | IO-Link              |
| <b>Elektriksel baęlantı</b>   | Konektrler, M12 x 1 |
| <b>IO-Link</b>                |                      |
| <b>IO-Link zellikleri</b>    | V 1.1                |
| <b>Communication mode</b>     | COM 2 (38.4 kBaud)   |
| <b>İřlem verisi geniřlięi</b> | 16 bit               |
| <b>ereve tipi</b>           | Type_2_2             |
| <b>Function Pin 4</b>         | IO-Link              |
| <b>Maximum cable length</b>   | 20 m                 |
| <b>SIDI GSDML'ye dahildir</b> | Evet                 |

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Iřık tipi</b> | RGB |
|------------------|-----|

#### Kablo Baęlantı řeması





|      |         |
|------|---------|
| 3 BU | -       |
| 1 BN | +       |
| 4 BK | IO-Link |
| 2 WH | n.c.    |

#### İřlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. IO-Link arayz; LED'lerin, rengin, yanıp snme iřlevinin, yoęunluęun ve animasyonun kontrol edilmesine ynelik ayarlara tam eriřim saęlar. Iřıklar 6 farklı beyaz renk sıcaklığı ve RGB renk alanından 13 ışık rengiyle donatılmıştır. Kullanıcı tanımlı ışık renkleri oluřturmak da mmkndr.

**alıřma ışıđı**  
**Lineer ıřık**  
**WLS27PXRGBW430DSKQ**

**Aksesuarlar**

| Tip kodu   | İdent no. | Aıklama                            | lekli izim                                                                         |
|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLS27H  | 3094776   | WLS27 iin asma braket              |    |
| LMBWLS27U  | 3094775   | WLS27 iin niversal montaj braketı |    |
| LMBWLS27EC | 3094774   | WLS27 iin geme braket             |  |
| LMBWLS27SP | 3094773   | WLS27 iin geme braket             |  |