


VE202G1C

Barkod okuyucu — akıllı kamera

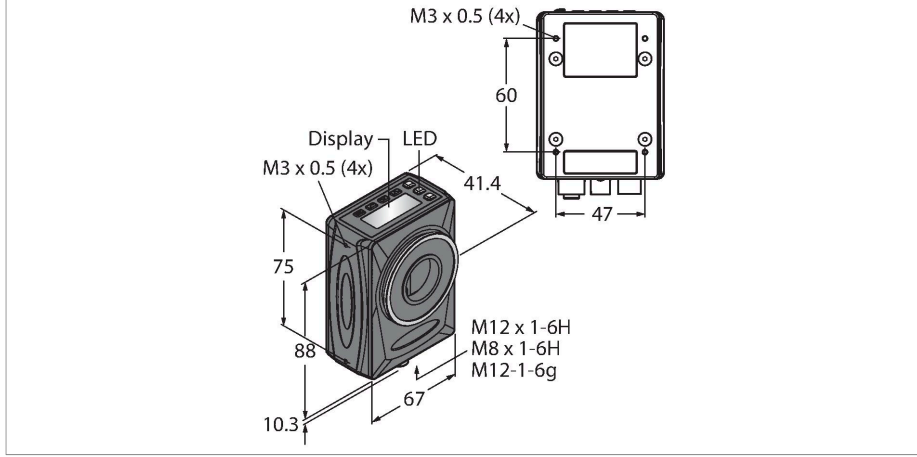

Teknik Veriler

Tip	VE202G1C
Tanıt. no.	3810269
Kamera verileri	
İşlev	Barkod okuyucu — akıllı kamera
Image sensor	1/1,8" CMOS, gri tonlama değeri
Resolution	1600 × 1200 piksel
Piksel boyutu	4.5 µm
Frame rate	50 fps
Pozlandırma süresi	0.02...500 ms
Dahili bellek	500 MB
İnceleme sayısı	≤ 999
Mercek	C-Mount
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 400 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
İletişim protokolü	EtherNet/IP Modbus TCP PROFINET
Çıkış işlevi	Giriş/çıkış programlanabilir, 5 × PNP/NPN optik olarak çözülmüş
Power on display	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı
Error indication	LED, kırmızı
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, VE
Boyutlar	88 x 67 x 41.4 mm

Özellikler

- Görüntü işleme araçları: gri ölçek değeri, nesne, kenar ve konumlandırma işlevleri; desen, blob, leke ve damla algılama
- Tanımlama araçları: otomatik öğretim, maksimum barkod sayısı, 1D barkodlar, 2D barkodlar, posta barkodları, kalite derecelendirmesi
- Analiz araçları: matematiksel işlemler ve ölçme işlevi
- Kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ile görüntü yöneticisi yazılımı
- 1/1,8" CMOS, 2 MP görüntü sensörü
- 2 hatlı, 8 segmentli, basma düğmeli LCD ekran
- 5 adet PNP/NPN, giriş/çıkış
- Harici tetikleyici girişi
- Harici aydınlatma bağlantısı
- Ethernet protokolü PROFINET'i, EtherNet/IP'yi ve Modbus/TCP'i destekler
- Mercek kapaklı (ayrıca satılır) koruma sınıfı IP20, IP67
- C montaj mercek (ayrıca satılır)

Kablo bağlantı şeması

