


SSA-EB1P-02-A01

Makine Güvenliği – E-durdurma anahtarı
Karanlık

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

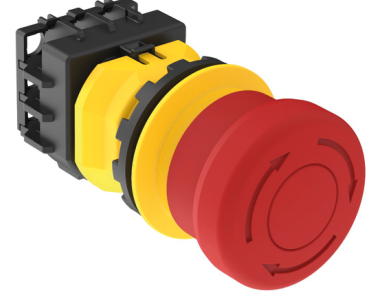

Teknik Veriler

Tip	SSA-EB1P-02-A01
Tanıt. no.	3810952
İşlev	E-durdurma düğmesi, aydınlatmasız
İletişim protokolü	ISD
Çıkış işlevi	2 x NK kontak, Potansiyelsiz
Nominal yalıtım gerilimi	250 V
Geleneksel ısı akım	5 A
İmpuls direnç gerilimi	2.5 kV
Koruma sınıfı	II
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Plastik, PC
Cascadable	evet
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-25...+60 °C
IP Derecesi	IP65
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE, cULus

Özellikler

- Acil durdurma düğmesi
- 30 mm'lik montaj deliği için konsol montajı
- 2 NK kontak
- 40 mm aktüatör
- Acil durdurma/serbest bırakma için itme ve çevirme işlemi
- 2 güvenlik çıkışı (NK, potansiyelsiz)
- M12 × 1 erkek, 5 pimli

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com