


LED lineer ışık Metal gövdede WLS28PXRGBW285XQ

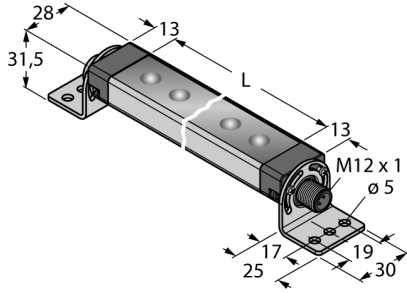


Tip	WLS28PXRGBW285XQ
Tanıt. no.	3810982
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED çalışma ışığı
İşlev	lineer ışık
Işık tipi	RGB
Aperture angle degree	60 °
Huzme açısı	geniş huzme 40-80°
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Programlanabilir
Renk 1 özellikleri	RGBW
Özel özellikler	G/Ç modülü uyumlu
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 660 mA
Input power	7.92 W
İletişim protokolü	BannerBus (Pro Editor uyumlu)
Tipik yanıt süresi	< 300 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, WLS28-2
Gövde malzemesi	Metal, AL
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+70 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL

- Işık huzmesi: 285 mm
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP50
- RGB LED'ler
- Çok renkli lineer ışık
- Pro Editor yazılımı yoluyla parametrelendirme
- SMBWLS28RA mounting bracket included in delivery

Kablo Bağlantı Şeması

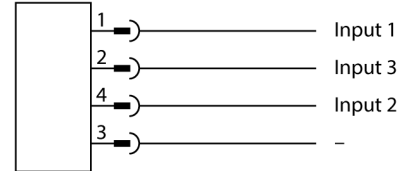

İşlevsel prensip

Bu ışıklar RGB LED'lidir. Üç giriş sinyali, standart ayarlar kullanılırken yedi ön tanımlı aydınlatma renginden veya aydınlatma animasyonundan birinin kontrol edilebilmesini sağlar. Mantık tablosunda hangi girişlerin bağlanması gerektiği gösterilir:

Durum 1 = beyaz

Durum 2 = yeşil

Durum 3 = kırmızı

Durum 4 = sarı

Durum 5 = mavi renk önde, arka plan beyaz



Durum 6 = beyaz, uçlar kırmızı yanıp söner

Durum 7 = sıcak beyaz

Pro Editor yazılımını kullanarak kullanıcı, bu aydınlatmaları geliştirmiş ayarlardan tanımlayabilir.

	Input 1	Input 2	Input 3
State 1	x		
State 2		x	
State 3			x
State 4	x	x	
State 5	x		x
State 6		x	x
State 7	x	x	x

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBWLSMAG	3019574	Çalışma lambalarını ve sensörleri monte etmek için manyetik düzenek, 2 parça	
SMBWLS28SP	3088063	WLS28 çalışma ışıklarının montajı için mandal braket	
SMBWLS28RA	3015764	Montaj braket, açılı, metal, WLS28 çalışma lambaları için, 5 mm delik yerleri, vida seti dahildir	