

# VAS22-S80E-5-RSC5.31T/TEL



## Valf konektörü, A tipi – Uzatma Kablosu

### Özellikler



- 2 pimli + PE
- DIN EN 175301-803 uyarınca tasarım
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP65, IP67, IP68
- Koruyucu bileşen: Transil diyot
- M12 erkek, düz, 2 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- LABS içermez
- Onay: cULus
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 5,0 m

### Kontak ataması

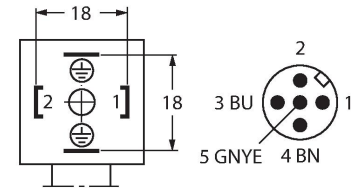

### Teknik Veriler

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tip                             | VAS22-S80E-5-RSC5.31T/TEL                          |
| Tanıt. no.                      | 6606788                                            |
| Pim sayısı                      | 2+PE, PE köprülü                                   |
| Koruyucu bileşen                | Transil diyot                                      |
| Display switch state            | LED, Sarı/sarı                                     |
| Koruma tipi                     | IP65, IP67, IP68                                   |
| Konektör B                      | erkek konektör, M12 × 1, düz                       |
| Pim sayısı                      | 2+PE                                               |
| Kontaklar                       | Metal, CuZn, Altın kaplama                         |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                                |
| Connector body                  | Plastik, TPU, Siyah                                |
| Kaplin somunu/tespit vidası     | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama        |
| Sıkma torku                     | 0.8 ... 1 Nm                                       |
| Mekanik ömür                    | > 100 kontak dayanımı                              |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                  |
| Koruma sınıfı                   | IP67, IP69K, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo çapı                      | Ø 5.3 mm ±0.20                                     |
| Cable length                    | 5 m                                                |
| Cable jacket                    | PVC, Siyah                                         |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                                |
| Çekirdek kesit alan             | 3 x 0.34 mm²                                       |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.15 mm                                       |
| Kablo damarı renkleri           | BN, BU, GNYE                                       |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                    |
| Nominal gerilim                 | 24 V                                               |
| Test voltajı                    | 2000 V                                             |

## Teknik Veriler

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Yalıtım direnci                       | > 1 MΩ/km     |
| İletim direnci                        | maks. 57 Ω/km |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b> |               |
| Statik Bükme yarıçapı                 | ≥ 5 x Ø       |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)     | ≥ 10 x Ø      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)               | -40...+105 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil)               | 0...+80 °C    |