


FOUNDATION fieldbus ve PROFIBUS-PA IP20 bağlantı kutusu, 6 kanallı JRBS-40SC-6C/EX

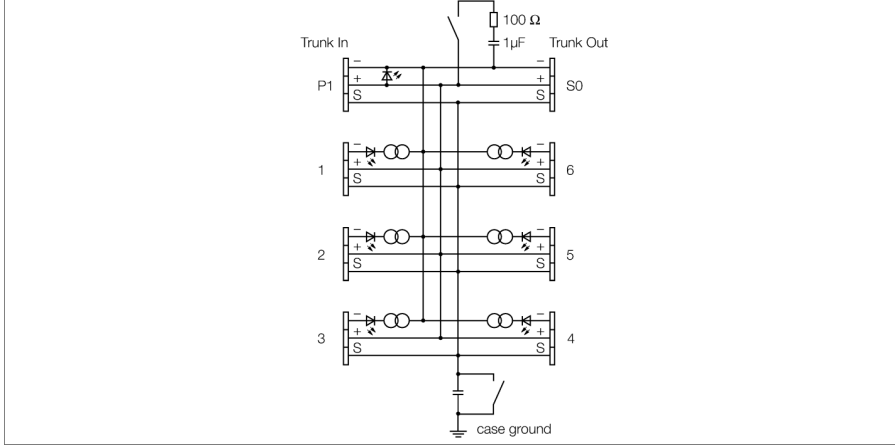

6 kanallı Ex bağlantı kutusu JRBS-40SC-6C/EX, IEC 61158-2 uyarınca fieldbus sistemleri için tasarlanmıştır, örn. hem FOUNDATION™ fieldbus hem de PROFIBUS PA için uygundur.

Bağlantı kutusu, ayarlanabilir bir kısa devre sınırlayıcı ile donatılmıştır. Maks. akım sınırı olarak aşağıdaki değerler tüm kanallar için iki döner kodlama anahtarları ile seçilebilir: 30, 35, 45 ve 60 mA.

Gövde, toz boya ile kaplı alüminyumdan yapılmıştır ve IP20 derecelidir.

Bağlantı kutusu, veri yolu için etkinleştirilebilir bir sonlandırma direnci ile donatılmıştır. Bu anahtar kart üzerindeki gövdeye entegredir.

Koruma ve gövde, panoda bulunan ikinci bir anahtar yoluyla doğrudan bağlanabilir.


Not: Sistemde yeterli eşpotansiyel bağ olduğu temin edilmelidir. Cihaz gövdenin M5 x 1"lik topraklama cıvatası ile eşpotansiyel bağa bağlanmıştır.

Accessories: To increase the degree of protection, there are various aluminium and stainless steel housings with IP6x rating and various cable glands available on request.



- DIN ray montajı için bağlantı kutusu
- Düşme hattı/çıkma hattı başına kısa devre koruma
- Anahtarlı sonlandırma direnci
- Kablo koruyucu: Mahfaza potansiyeli ile anahtarla seçilebilen kapasitif veya doğrudan bağlantı
- alüminyum mahfaza
- IEC 60079-11 uyarınca giriş ve FISCO uyumlu

Dimensions



Terminal assignment



1 = -
2 = +
3 = S

1 2 3

Tip	JRBS-40SC-6C/EX
Tanıt. no.	6611452
Fieldbus standardı	IEC 61158-2
Çalışma gerilimi	12...32 VDC
Akım iç tüketimi	≤ 7 mA
Voltage drop	≤ 0.3V
Short-circuit protection	≤ 30, ≤ 35, ≤ 45, ≤ 60 mA
Ekranlar/kontroller	
İşletime hazırlık	1 x yeşil
Kısa devre mesajı	6 x kırmızı
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	PTB 05 ATEX 2002
Device designation	Ex II 2 G Ex ib IIC/IIB T4
Cihaz işareti	Ex II 2(1) G Ex ia IIC/IIB T4
	Ex II 2 G (2D) Ex ib [ibD] IIB T4
	Ex II 2(1) G (1D) Ex ia [iaD] IIB T4
	FISCO / Entity field device
Entity Parameter	
Maksimum çıkış gerilimi U _o	≤ 24 V
Maksimum çıkış akımı I _o	≤ 250 mA
Maksimum çıkış gücü I _o	≤ 2560 mW
Maksimum giriş gerilimi U _i	≤ 24 V
Maks. giriş akımı I _i	≤ 250 mA
Maks. giriş gücü P _i	≤ 2560 mW
FISCO parameter according to IEC 60079-11	
Maksimum çıkış gerilimi U _o	≤ 17.5 V
Maksimum çıkış akımı I _o	≤ 380 mA
Maksimum çıkış gücü I _o	≤ 5320 mW
Maksimum giriş gerilimi U _i	≤ 17.5 V
Maks. giriş akımı I _i	≤ 380 mA
Maks. giriş gücü P _i	≤ 5320 mW
Dahili endüktans/kapasitans L/C _i	Ana Hat (İç/Dış): ihmal edilebilir / ≤ 5.00 nF alan akım devresi başına: ihmal edilebilir / ≤ 0.82 nF Σ alan akım devreleri: ihmal edilebilir / ≤ 5.00 nF
Ex approval acc. to conformity certificate	TURCK Ex-13002H X
Device designation	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Device designation	Ex II 3 G Ex ic IIC T4 Gc
Elektrik bağlantısı	Kafes kenet terminalleri
İç bölüm	6 x Kafes kenet terminali
DIŞ bölüm	1 x Kafes kenet terminali
Düşme hattı	1 x Kafes kenet terminali
Terminal ara kesiti	0,2...2,5 mm ² (AWG: 24...14)
Topraklama cıvatası	M5 x 1
IP Derecesi	IP20
MTTF	117 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum
Muhafaza rengi	siyah
Boyutlar	142 x 31 x 75.5mm
Bağlantı modu	DIN ray üzerine şipşak-montaj (DIN 60715)