
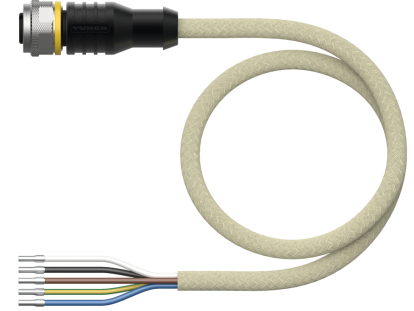


RKC5T-2/TXL1001

Kaynak İzine Dayanıklı Aktüatör ve Sensör Kablosu – bağlantı kablosu

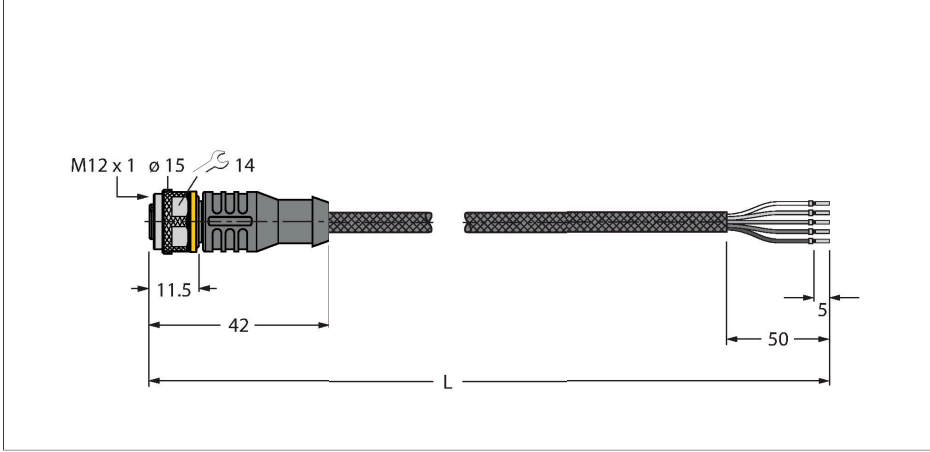

Teknik Veriler


Tip	RKC5T-2/TXL1001
Tanıt. no.	6630227
Ürün açıklaması	!!! Pin 5 = PE !!!
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 6.1 mm ±0.20
Cable length	2 m
Cable jacket	PUR, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	PP
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.1 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Test voltajı	2000 V
Akım	4 A

Özellikler



- Dişi M12, düz, 4 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: Aramid fiberlerle PUR kılıflı
- Kılıf rengi: sarı
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Koruma sınıfı: IP67, IP69K
- Korumucu ceket malzemesi: aramid fiberler
- Çekme mukavemeti: 2923 MPa
- Kopma direnci: 333 N
- Kopma uzaması: %3,6
- Azami sıcaklık: +200°C değerine kadar
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Kablo Kesit Alanı

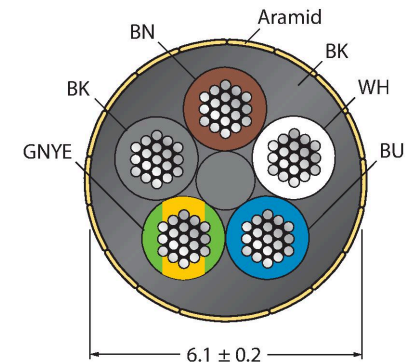

Kontak ataması

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	boyutlar 4 × 18 mm; dağıtım ünitesi: Her pakette 50 parça
---------------	-----	------------	--