


# VBRK4.4-2PSW3S-1/1/TXL

2 yönlü ayırıcı – Kablolü Y Ayırıcı, M12 x 1 Dişi - 2 x Erkek Ø 8 mm

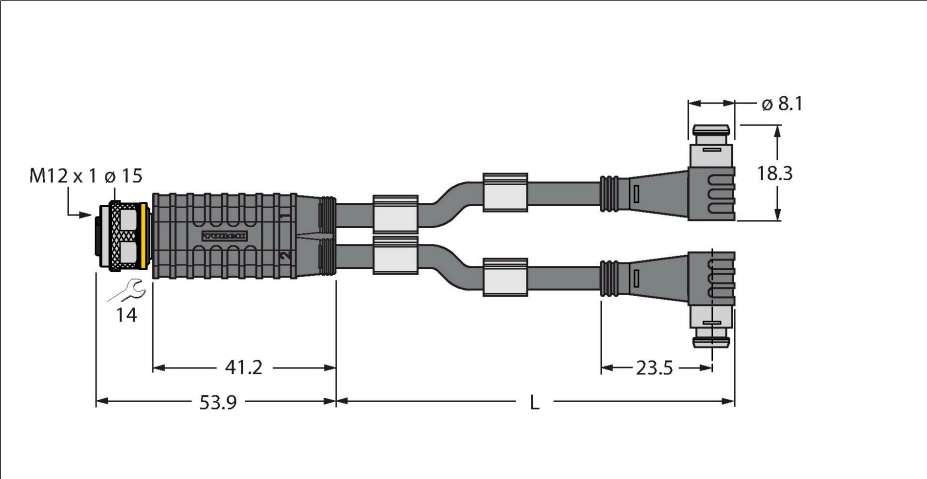

## Teknik Veriler





|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| Tip                   | VBRK4.4-2PSW3S-1/1/TXL                      |
| Tanıt. no.            | 6630427                                     |
| Distributed I/O       | Y ayırıcı, 2 -port                          |
| Konektör A            | Dişi, M12 x 1, Düz                          |
| Pim sayısı            | 4                                           |
| Kontaklar             | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers      | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body        | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası  | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür          | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi     | 3                                           |
| Koruma tipi           | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Konektör B            | 2 x erkek, Ø 8 mm, açılı                    |
| Pim sayısı            | 3                                           |
| Kontaklar             | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers      | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body        | Plastik, TPU, Siyah                         |
| Mekanik ömür          | > 100 kontak dayanımı                       |
| Kirlilik derecesi     | 3                                           |
| Koruma sınıfı         | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| Kablo çapı            | Ø 4.3 mm ±0.20                              |
| Cable length          | 1 m, 1 m                                    |
| Cable jacket          | PUR, Siyah                                  |
| Kablo damarı yalıtımı | PP                                          |

## Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici (UL 1581, IEC 60332-2-2 uyarınca FT2)
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençlidir
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67
- 4/3 pimli
- Cable length: 1.0/1.0 meter

## Kontak ataması

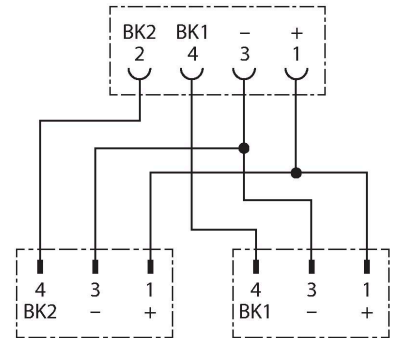

## Teknik Veriler

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Çekirdek kesit alan                    | 3 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 42 x 0.1 mm                  |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, BK                   |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                              |
| Nominal gerilim                        | 48 V                         |
| Test voltajı                           | 2000 V                       |
| Akım                                   | 4 A                          |
| Yalıtım direnci                        | > 30.5 MΩ/km                 |
| İletme direnci                         | maks. 57.5 Ω/km              |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                              |
| Maks. kopma mukavemeti (statik)        | ≤ 50 N/mm <sup>2</sup>       |
| Maks. kopma mukavemeti (dinamik)       | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup>       |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                      |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 10 x Ø                     |
| Bükme döngüleri                        | ≥ 5 million                  |
| Kabul edilebilir hızlanma              | maks. 5 m/s <sup>2</sup>     |
| Kabul edilebilir hareket yolu, yatay   | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 'de) |
| Kabul edilebilir travers hızı          | 3.3 m/s                      |
| Burulma gerilimi                       | ± 180 °/m                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -50...+80 °C                 |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -25...+80 °C                 |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)        | -25...+60 °C                 |

## Aksesuarlar

### TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı

### BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206

TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici

