


Aktüatör/sensör kablosu, PVC Uzatma kablosu PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL

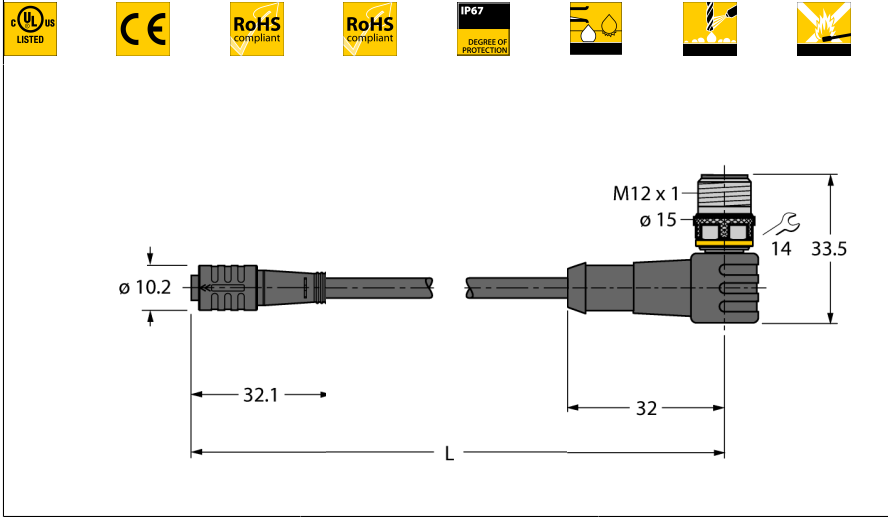


- Dişi Ø 8 mm, düz, 4 pimli, geçmeli, çekme korumalı
- Erkek M12, açılı, 4 pimli
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: siyah
- Kimyasallara ve yağlara karşı dirençlidir
- Alev geciktirici
- Asitlere ve bazik çözeltilere karşı dirençli
- Mikroplara ve hidrolizlere karşı dirençlidir
- LABS içermez
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 2,0 m

Tip	PKG4Z-2-WSC4.4T/TEL
Tanıt. no.	6635841


Konektör A	Dişi, Ø 8 mm, Düz
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Tightening torque (range)	0.5 ... 0.6 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (takılı)

Konektör B	erkek konektör, M12 × 1, açılı, A kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP69K, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda

Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.6mm ±0.20
Cable length	2 m m
Cable jacket	PVC, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4 x 0.34 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.1mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK

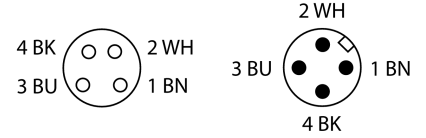

Devre şeması



+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim	50V _{AC} /60V _{DC}
Test voltajı	2000 V
Akım	4AA
Yalıtım direnci	> 30.5 MΩ/km
İletme direnci	maks. 57 Ω/km

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-5...+80°C

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	
BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL	6936206	TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici	