


# FW-MRKPM0516-P-S-1012

Sahada montajı yapılabilir konektör – 7/8" güç  
7/8" dişi, düz

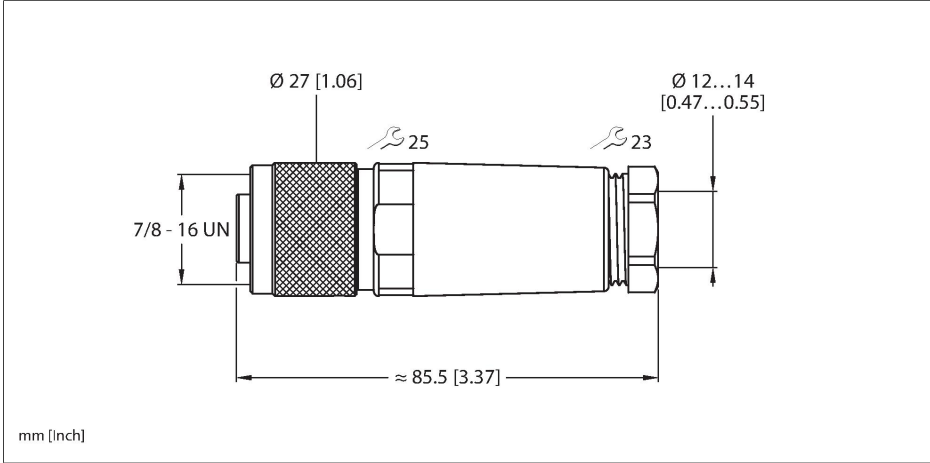

## Teknik Veriler


|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Tip                                  | FW-MRKPM0516-P-S-1012         |
| Tanıt. no.                           | 6914520                       |
| Ürün açıklaması                      | Eski tanım: B4151-0/16        |
| Konektör A                           | Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz      |
| Pim sayısı                           | 5                             |
| Kontaklar                            | Metal, CuZn, Altın kaplama    |
| Contact carriers                     | plastik, TPU, Siyah           |
| Connector body                       | plastik, PA, Siyah            |
| Kaplin somunu/vidası                 | Alüminyum, Al, anotlanmış     |
| Seal                                 | plastik, NBR                  |
| Screw-in thread                      | PG16                          |
| External diameter of the cable       | 12...14 mm                    |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti | 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>    |
| Connection mode                      | Screw/clamp connection        |
| Mekanik ömür                         | > 50 eşleşme döngüleri        |
| Kirlilik derecesi                    | 3                             |
| Koruma tipi                          | IP67, yalnızca vidalı durumda |
| Ağ protokolü                         | DeviceNet<br>CANopen          |
| +20°C'de elektriksel özellikler      |                               |
| Nominal gerilim                      | 250 V                         |
| Akım                                 | 9 A                           |
| İlerletme direnci                    | ≤ 5 mΩ                        |
| Mekanik ve kimyasal özellikler       |                               |
| Ortam sıcaklığı (sabit)              | -40...+90 °C                  |

## Özellikler



- Vidalı terminal bağlantısı
- 5 pimli
- PG16 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 12,0...14,0 mm

## Kontak ataması



## Teknik Veriler

Ortam sıcaklığı (mobil)

-40...+90 °C

---