


# VB2-FSM4.4-2FKM4

## 2 portlu Bağlantı Sistemleri – Kablosuz Y Ayırıcı, Erkek M12 x 1 - 2 x Dişi M12 x 1



### Özellikler


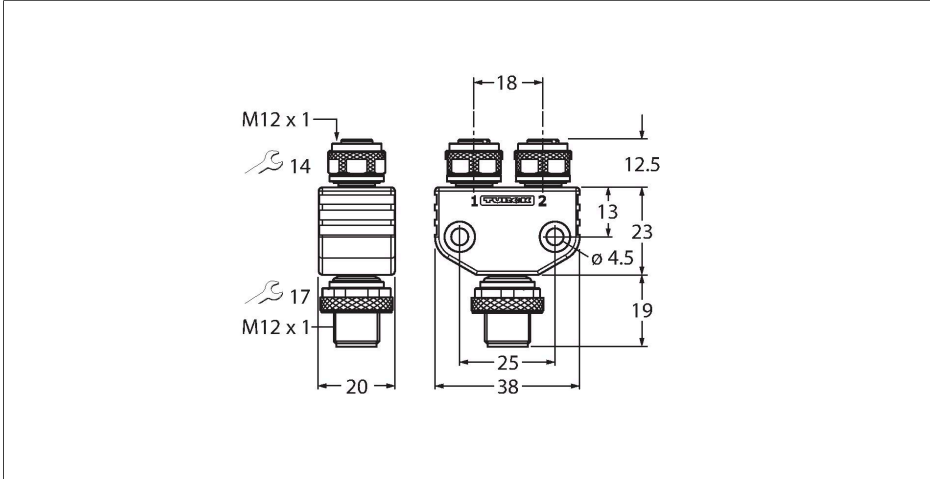


- M12 male, 4-pin
- M12 female connector, 3-pin
- RoHS-compliant
- Protection class IP67

### Teknik Veriler

Tip	VB2-FSM4.4-2FKM4
Tanıt. no.	6930560
Distributed I/O	2
Konektör A	Erkek, 2 x Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	4/3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FKM/FPM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	M12 x 1
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Hareket halinde	-30 °C...+90 °C

### Kontak ataması



## Aksesuarlar

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı