


# WKH4.4-P7X2-5/TFE

## Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Bağlantı Kablosu

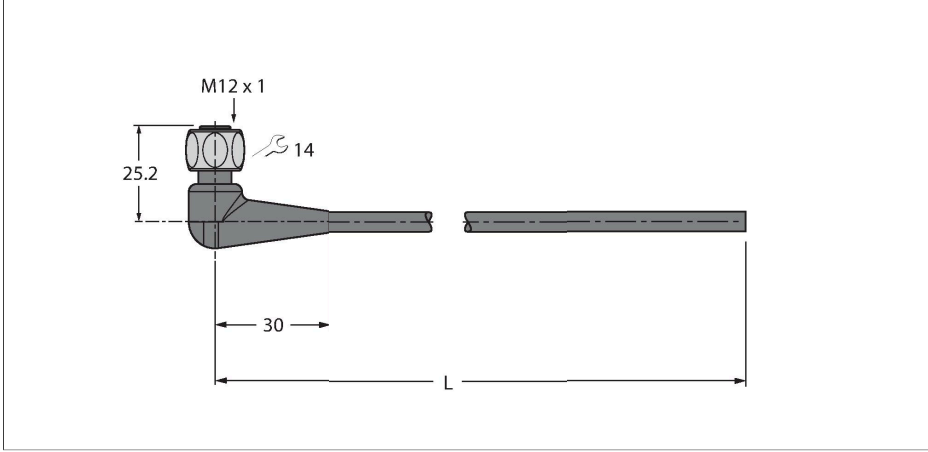

### Teknik Veriler


|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                             | WKH4.4-P7X2-5/TFE                                                 |
| Tanıt. no.                      | 6933738                                                           |
| Konektör A                      | Dişi, M12 x 1, Açılı                                              |
| Pim sayısı                      | 4                                                                 |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                       |
| Contact carriers                | plastik, PP, Gri                                                  |
| Connector body                  | plastik, PP, Şeffaf                                               |
| Kaplin somunu/vidası            | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Tightening torque (range)       | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| LED display                     | dual LED                                                          |
| Güç-açık göstergesi             | LED, Yeşil                                                        |
| Display switch state            | LED, Sarı                                                         |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi               | 3                                                                 |
| Koruma tipi                     | IP67, IP69K, yalnızca vidalı durumda                              |
| Kablo                           |                                                                   |
| Kablo çapı                      | Ø 4.5 mm ±0.20                                                    |
| Cable length                    | 5 m                                                               |
| Cable jacket                    | PVC, Gri                                                          |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                                               |
| Çekirdek kesit alan             | 4 x 0.34 mm²                                                      |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.15 mm                                                      |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK                                                    |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                                                   |
| Nominal gerilim                 | 30 V                                                              |

### Özellikler




- M12 dişi konektör, açılı, 4 telli
- 2 renkli LED ile (PNP, sarı, yeşil)
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalilere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 5,0 m


### Kablo Kesit Alanı

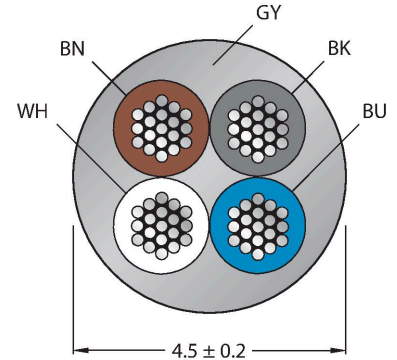

### Kontak ataması



### Devre şeması



## Teknik Veriler

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Test voltajı                      | 1500 V                     |
| Akım                              | 4 A                        |
| Insulation resistance             | $\geq 10^8 \Omega$         |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                            |
| Statik Bükme yarıçapı             | $\geq 3 \times \emptyset$  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \emptyset$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -25...+80 °C               |
| Ortam sıcaklığı (mobil)           | 0...+80 °C                 |

## Aksesuarlar

|                                                                                                                                    |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                                                                                               | 6936170 |
| Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı |         |