


# BKWM14-E01-15/S90

## Aktüatör ve sensör kablosu – Bağlantı Kablosu

### Özellikler




- M16 konektör, dişi, açılı, 14 telli
- Kılıf malzemesi: TPU
- Kılıf rengi: siyah
- Alev geciktirici (FT1)
- Onay: UL ve CSA
- RoHS-uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 15 m

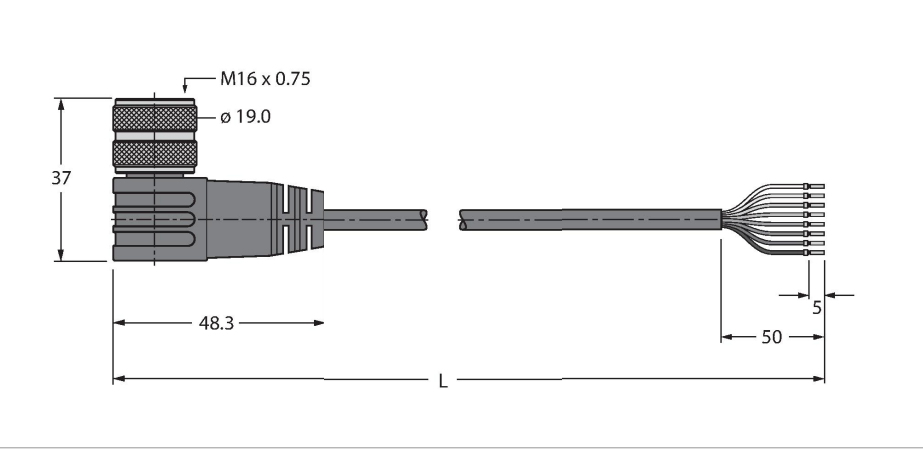

### Teknik Veriler

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                             | BKWM14-E01-15/S90                           |
| Tanıt. no.                      | 6935112                                     |
| Konektör A                      | Dişi, M16 x 0,75, Açılı                     |
| Pim sayısı                      | 14                                          |
| Kontaklar                       | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                 |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama |
| Seal                            | plastik, FPM/FKM                            |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi               | 3                                           |
| Koruma tipi                     | IP67                                        |
| Kablo                           |                                             |
| Ağ protokolü                    | S90                                         |
| Kablo çapı                      | Ø 6.9 mm ±0.15                              |
| Cable length                    | 15 m                                        |
| Cable jacket                    | TPU, Siyah                                  |
| Koruma                          | hayır                                       |
| Kablo damarı yalıtımı           | PVC                                         |
| Çekirdek kesit alan             | 2 x 0.52 mm²                                |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 19 x 0.19 mm                                |
| Çekirdek kesit alan             | 8x 0.21 mm²                                 |
| Litz wire arrangement           | 19 x 0.13 mm                                |
| Kablo damarı renkleri           | BN, BK, PK, GN, BU, VT, WH, RD, GY, YE      |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                             |
| Nominal gerilim                 | 300 V                                       |

### Kontak ataması



### Devre şeması

|    |      |
|----|------|
| A) | BN   |
| C) | n.c. |
| E) | BK   |
| G) | PK   |
| J) | GN   |
| L) | BU   |
| M) | n.c. |
| N) | n.c. |
| O) | VT   |
| P) | WH   |
| R) | RD   |
| S) | GY   |
| T) | YE   |
| U) | n.c. |

## Teknik Veriler

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Akım                              | 3 A                          |
| Mekanik ve kimyasal özellikler    |                              |
| Statik Bükme yarıçapı             | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)           | -40...+90 °C                 |