

RSH4.5-10/TFE


Yiyecek ve İçecek, Hijyenik, PVC – Bağlantı Kablosu

Özellikler




- M12 erkek konektör, düz, 5 telli
- Paslanmaz çelik kaplin somunu/vida
- Kılıf malzemesi: PVC
- Kılıf rengi: gri RAL 7040
- Asitlere ve alkalilere karşı dirençli
- Yağlara ve kimyasallara karşı dirençli
- DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2 uyarınca alev geciktirici
- Onaylar: Gost, Ecolab
- RoHS ve REACH uyumlu
- Koruma sınıfı IP67/IP69K
- Kablo uzunluğu: 10 m

Kablo Kesit Alanı

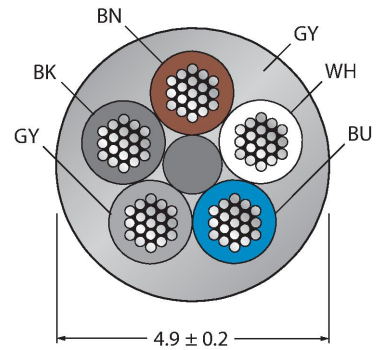


Kontak ataması



Devre şeması

1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

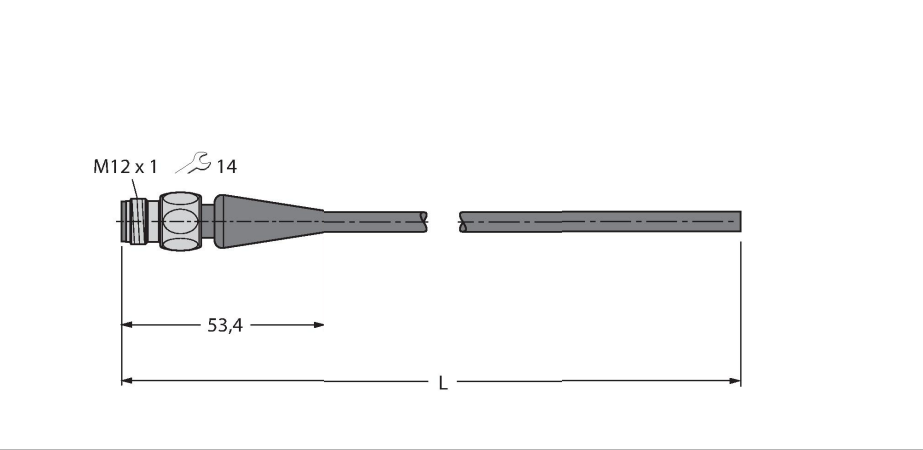

Teknik Veriler

Tip	RSH4.5-10/TFE
Tanıt. no.	6935504
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PP, Gri
Connector body	plastik, PP, Gri
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, V4A
Seal	FPM/FKM
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, IP69, yalnızca vidalı durumda
Kablo	
Kablo çapı	Ø 4.9 mm ±0.20
Cable length	10 m
Cable jacket	PVC, Gri
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GY
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Test voltajı	1500 V
Akım	4 A

Teknik Veriler

Insulation resistance $\geq 10^8 \Omega$

Mekanik ve kimyasal özellikler

Statik Bükme yarıçapı $\geq 3 \times \emptyset$

Bükülme yarıçapı (esnek kullanım) $\geq 10 \times \emptyset$

Ortam sıcaklığı (sabit) $-25 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$

Ortam sıcaklığı (mobil) $0 \dots +80 \text{ }^\circ\text{C}$

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS 6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı