


FSW5L

Lehim kontaklı erkek priz, önden montajlı



Özellikler

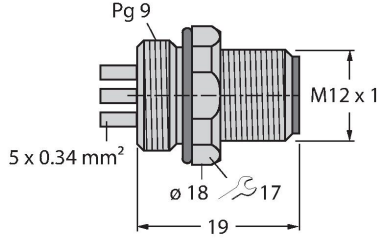


- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Lehim kontaklarla bağlanmış
- PG9 montaj dişi
- Ters anahtarlanmış, 5 pimli, lehim kontaklar
- Önden montajlı
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Lehim kontak

Teknik Veriler



Tip	FSW5L
Tanıt. no.	6935979
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FKM/FPM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	PG9
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Kontak ataması



Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



Ön panel montajı

