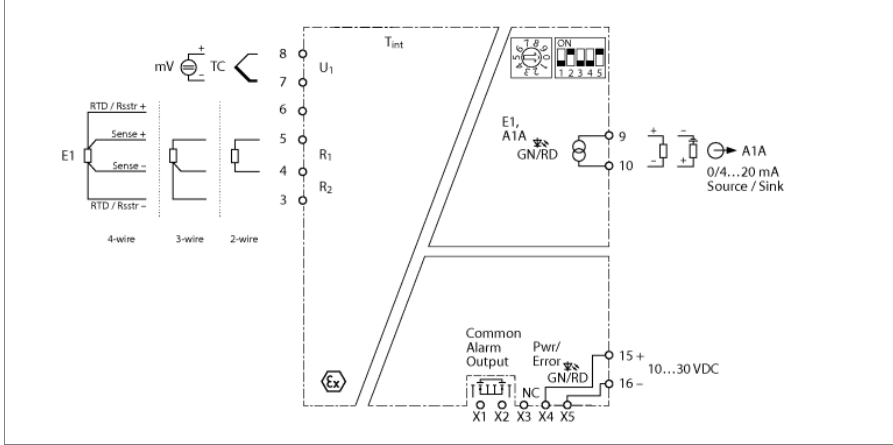


Temperature measuring amplifier


1-kanallı

IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC







- Termokupullar için giriş, düşük gerilimler (-150...+150 mV), RTD'ler (2, 3 ve 4 telli) ve dirençler 0...5 k Ω (2, 3 ve 4 telli)
- Kaynak veya batma olarak 0/4...20 mA akım çıkışı
- Ayarlanabilir ölçüm aralığı
- Döner kodlama anahtarları ve DIP anahtarları ile yapılandırma
- Giriş ve çıkış devresinin kablo kopmasını izleme
- Tam galvanik yalıtım
- Giriş ters kutup korumalı
- Çıkarılabilir vida terminalleri
- Güç köprüsü (konektör teslimata dahildir)
- ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
- Bölge 2'de montaj
- SIL 2

Dimensions



Tip	IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Tanıt. no.	7580500
Çalışma gerilimi U _s	10...30 VDC
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, Polikarbonat/ABS
Elektriksel bağlantı	Çıkarılabilir vida terminalleri, 2 pimli
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
Saklama sıcaklığı	-40...+80 °C
IP Derecesi	IP20
Onaylar	ATEX IECEX INMETRO TR CU NEPSI
Yanmaya karşı koruma kategorisi	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	TÜV 15 ATEX 168214 X

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580954	Güç Köprüsü Bağlantı Terminali	
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580955	Güç Köprüsü Bağlantı Terminali	
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580956	Güç Köprüsü Bağlantı Terminali	
E/ME TBUS NS35 BK	7580957	Güç Köprüsü Bağlantı Terminali	
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	Screw terminals for IM(X)12 modules; included in delivery: 4 pcs. of 2-pin black terminals	
IMX12-SC-2X-4BU	7580941	Screw terminals for IM(X) 12 modules; included in delivery: 4 pcs. of 2-pin blue terminals	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	IM(X) 12 modülleri için yaylı terminaller; teslimata dahil olanlar: 4 adet siyah terminal, 2 pimli	
IMX12-CC-2X-4BU	7580943	IM(X) 12 modülleri için yaylı terminaller; teslimata dahil olanlar: 4 adet mavi terminal, 2 pimli	