



Güç kablosu

TPE cable jacket

RSM RKM 126-15M/S3059

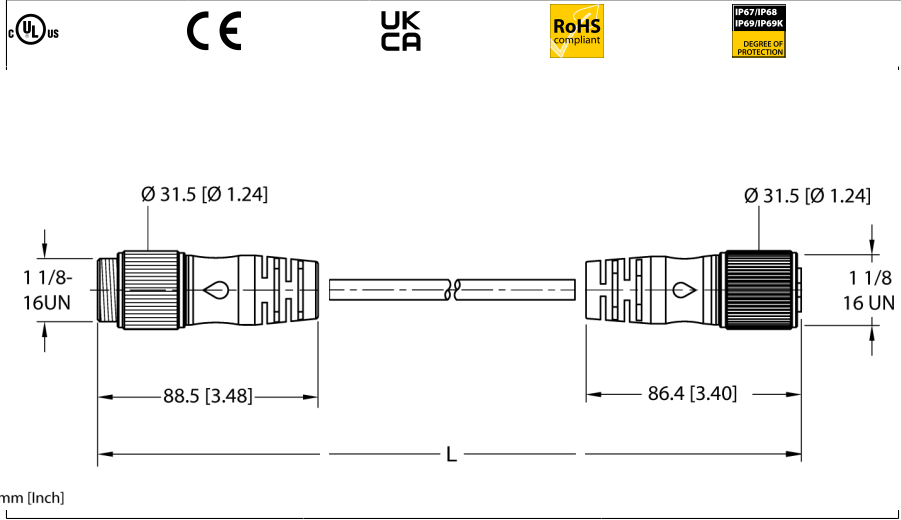

- Düz Erkek 1 1/8 inç minifast Konektör
- Düz Dişi 1 1/8 inç minifast Konektör
- 1 1/8" erkek konektör, düz, 12 pimli
- 1 1/8" dişi konektör, düz, 12 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Sarı TPE kılıf, 12 x 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4

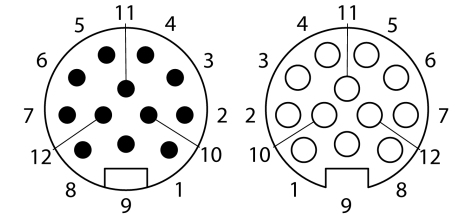

Devre şeması

	OG	
1	BU	1
2	WH/BK	2
3	RD/BK	3
4	GN/BK	4
5	OG/BK	5
6	BU/BK	6
7	BK/WH	7
8	GN/YE	8
9	RD	9
10	WH	10
11	BK	11
12		12

Tip	RSM RKM 126-15M/S3059
Tanıt. no.	U-36375
Konektör A	Erkek, 1 1/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	12
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	Dişi, 1 1/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	12
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
Kablo çapı	Ø 14.61 mm
Cable length	15 m
Cable jacket	TPE, Sarı
Kablo damarı yalıtımı	PVC/naylon
Kablo damarı renkleri	OG, BU, WH/BK, RD/BK, GN/BK, OG/BK, BU/BK, BK/WH, GN/YE, RD, WH, BK
Çekirdek kesit alan	12
Bükülü tel düzenlemesi	65
Nominal voltaj [Umax]	600 V
İzin verilen akım şiddeti	7 A