


BS 4141-0/13.5

Aktüatör ve sensör, sahada montajı yapılabilir – 7/8" Verbindung

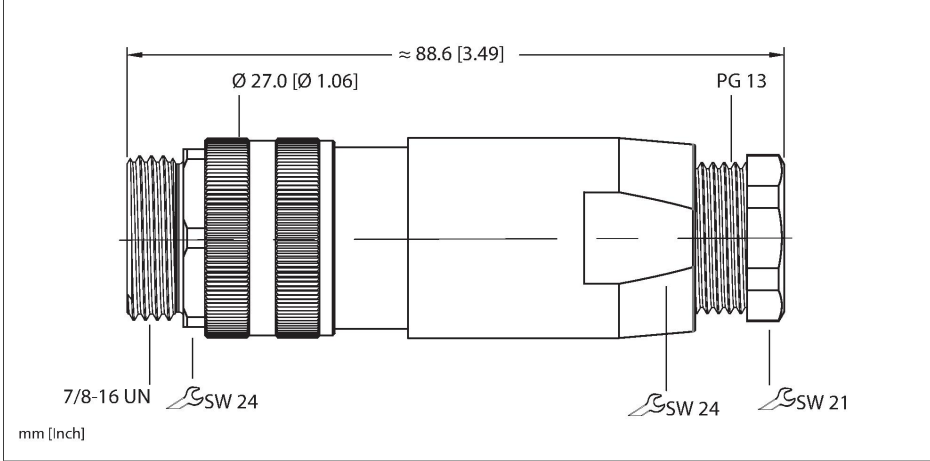

Teknik Veriler

Tip	BS 4141-0/13.5
Tanıt. no.	U6415-0
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT, Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, CuZn, nikel kaplama
External diameter of the cable	10...12 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	16 mm ²
Çekirdek kesit alan/terminal kapasitesi	14 AWG
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C
Onaylar	UL Geçerliliği Bulunur RoHS
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

Özellikler

- Plastik kaplin somunu
- UL onayı
- Vidalı terminal bağlantısı
- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- Plastik gövde

Kontak ataması

