


Aktüatör ve sensör prizleri


Arkaya monte edilir

FSFD 4.4-1

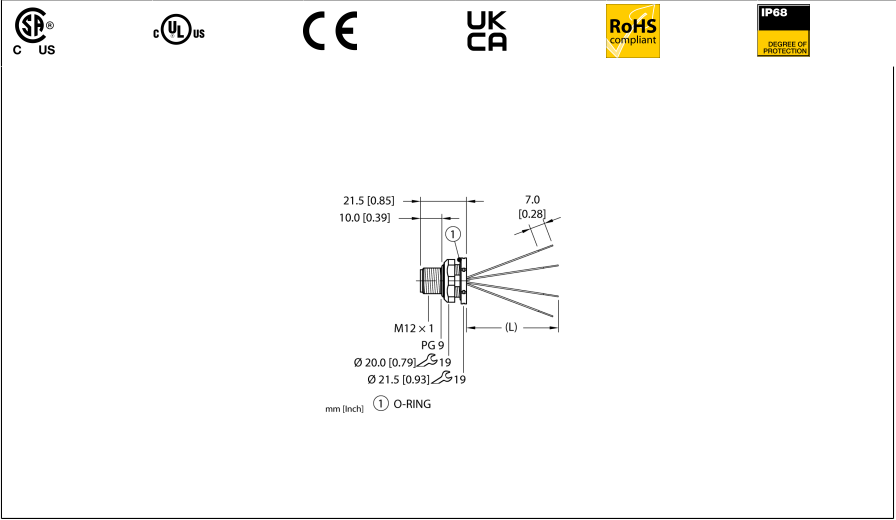

- M12 erkek priz, 4 pimli
- Montaj dişi: PG 9

Tip	FSFD 4.4-1
Tanıt. no.	U99-17469
Konektör A	Erkek, M12 x 1, A kodlu
Tasarım özellikleri	göre IEC 61076-2-101
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, Nylon or TPU, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Tightening torque (range)	0.4 ... 1.8 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	O-ring, Plastic, NBR
Screw-in thread	PG9
Kilit somunu/vidası	PirinçCuZnNikel kaplama
Flanş sıkma torku	2.5...6.8Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Kondüktör sayısı	4
Cable length	1 m m
İletken malzemesi	TC (kalaylı bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250V
Akım	4AA
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Not	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.



Devre şeması

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK