


# RKCV RKCV 5732-25M/CS15915

## Gıda Sektöründe RFID Uygulaması için Kablo – Bağlantı kablosu

### Özellikler

- Kılıf malzemesi: TPE
- Kılıf rengi: antrasit
- Güç ve veri çifti: AWG 2/22
- M12 dişi, düz, paslanmaz çelik
- M12 dişi, düz, paslanmaz çelik

### Kontak ataması

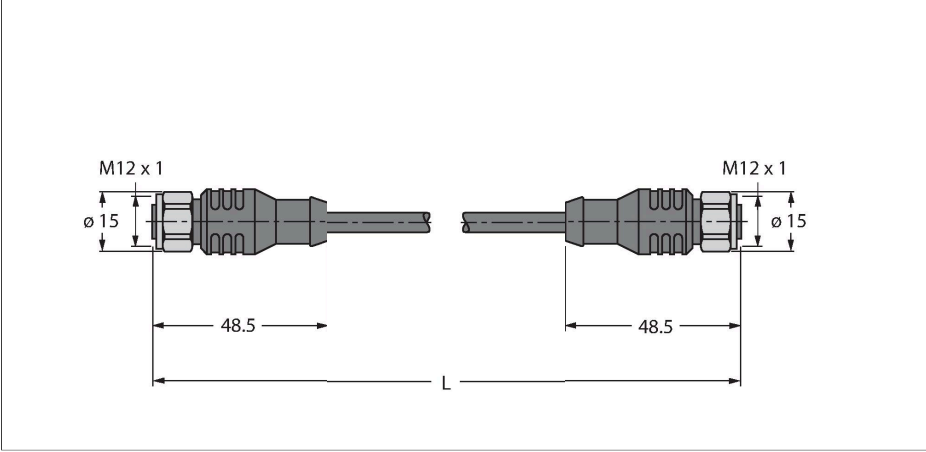

### Teknik Veriler

|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                         | RKCV RKCV 5732-25M/CS15915                                        |
| Tanıt. no.                  | UX02393                                                           |
| Ürün açıklaması             | S2503'e eşdeğer bükülü tel rengi ataması                          |
| Konektör A                  | Dişi, M12 × 1, Düz, A kodlu                                       |
| Pim sayısı                  | 5                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası        | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Tightening torque (range)   | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma tipi                 | IP68, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Konektör B                  | dişi konektör, M12 × 1, düz, A kodlu                              |
| Pim sayısı                  | 5                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | Plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/tespit vidası | paslanmaz çelik, V4A                                              |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Sıkma torku                 | 0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)    |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                                             |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |

## Teknik Veriler

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Koruma sınıfı                          | IP68, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda |
| <b>Kablo</b>                           |                                             |
| Kablo çapı                             | Ø 8.51 mm                                   |
| Cable length                           | 25 m                                        |
| Cable jacket                           | TPE, Antrasit                               |
| Koruma                                 | evet                                        |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PE (Veri), PVC (Güç)                        |
| <b>Data cable cores</b>                |                                             |
| Çekirdek kesit alan                    | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 19 x 0.15 mm                                |
| <b>Power cable cores</b>               |                                             |
| Çekirdek kesit alan                    | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>                     |
| Litz wire arrangement                  | 19 x0.15 mm                                 |
| Kablo damarı renkleri                  | Power: RD, BK, Data: WH, BU                 |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                             |
| Nominal gerilim                        | 250 V                                       |
| Akım                                   | 4 A                                         |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                             |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                                     |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)      | ≥ 15 x Ø                                    |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -40...+80 °C                                |
| Ortam sıcaklığı (mobil)                | -40...+80 °C                                |
| <b>Diğer Özellikler</b>                |                                             |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur     | hayır                                       |
| Halojensiz                             | hayır                                       |