


Module E/S pour bus de terrain DeviceNet 8 entrées digitales npn FDNL-N0800-T

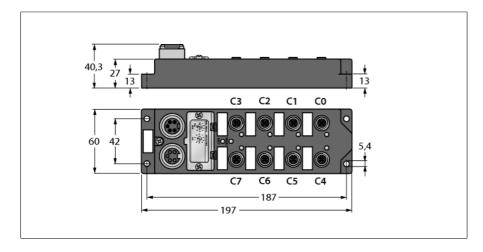


Туре	FDNL-N0800-T
N° d'identification	F0138
Nombre de canaux	8
Tension de service/en décharge	1126 VCC
Courant de service	< 50 mA
Entrées	
Nombre de canaux	(8) détecteurs npn 3 fils
Tension d'entrée	1326 VDC
Courant d'alimentation	< 700 mA par module, protégé contre les courts-cir- cuits
Cavil da carrentation	
Seuil de commutation	EN 61131-3
	low max.: 1.5 mA / high min.: 2 mA
Retard à l'entrée	2,5 ms
Fréquence de commutation	≤ 100 Hz
Courant d'entrée max.	7 mA
Isolation	séparation galvanique par rapport au bus
Alimentation de détecteur	du côté bus
Allinentation de detecteur	du cole bus
Vitesse de transmission bus de terrain	125/250/500 Kbit/s
Adressage bus de terrain	063 (dezimal) über Drehcodierschalter
Isolation	pour la tension de service et en décharge
Dimensions (L x H x P)	60 x 197 x 40 mm
Matériau de boîtier	polyamide renforcé par fibres de verre (PA6-GF30)
Montage	4 trous de montage Ø 5,4 mm
Température ambiante	-40+70 °C
Mode de protection	IP67
MTTF	341 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Homologations	CE, UL, CSA, FM

- 8 entrées digitales npn
- contrôle de court-circuit
- Diagnostic par rapport au module
- Un canal par connecteur
- Glasfaserverstärktes PA6-Gehäuse
- Vibrations- und erschütterungsfest
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Bus de terrain



Entrée M12 x 1





données dans l'image de processus

C1P4: connecteur 1, broche 4 IGS: alarme commune de court-circuit/de rupture de câble

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 1	IGS	-	-	_	_	-	-	-