

# TURCK

# S18UBAR W/30 Ультразвуковой датчик – диффузионный датчик



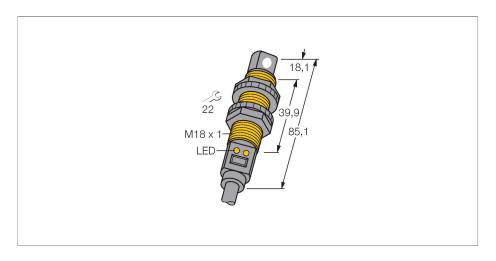


Тип	S18UBAR W/30
ID №	3002716
Данные по ультразвуку	
Функция	Датчик приближения
Диапазон	30300 мм
Ультразвуковая частота	300 кГц
Повторяемость	≤ ± 0.25 мм
Температурный дрейф	± 0.3 % полн. шкалы
Длины кромок номинального привода	50 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	1030 B=
Ток холостого хода	≤ 100 mA
Время отклика типовое	< 5 MC
Задержка готовности	≤ 300 MC
Выходная функция	НО контакт, PNP
Частота переключения	≤ 100 Гц
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	Полный
Защита от обрыва	да
Механические характеристики	
Конструкция	Угловая цилиндрическая конструк- ция, S18U
Направление излучения	боковая сторона
Размеры	Ø 18 x 85.1 мм
Материал корпуса	Пластмасса,ABS/поликарбонат
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и поли- уретан



#### Свойства

- ■Компактное исполнение
- ■Кабель, 2 м
- ■Температурная компенсация
- ■Очень маленькая слепая зона
- ■Выбор диапазона с помощью teach-in
- С настройкой на ретро-рефлективный режим

#### Схема подключения




### Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

# Технические характеристики

Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Температура окружающей среды	-20+60 °C
Температура хранения	-40+80 °C
Относительная влажность	100 %
Степень защиты	IP67
Индикатор рабочего напряжения	светодиод
Индикация состояния переключения	светодиод
Object detected	LED, зеленый
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	53 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 $^{\circ}$ C
Approvals	CE, cURus

## Аксессуары

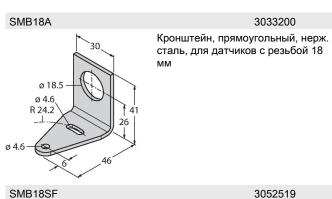

SMB18FM 3079421 монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18