


Industrial Sensor Cable

Plášť kabelu TPE

RSM RKM 461-2M/S101

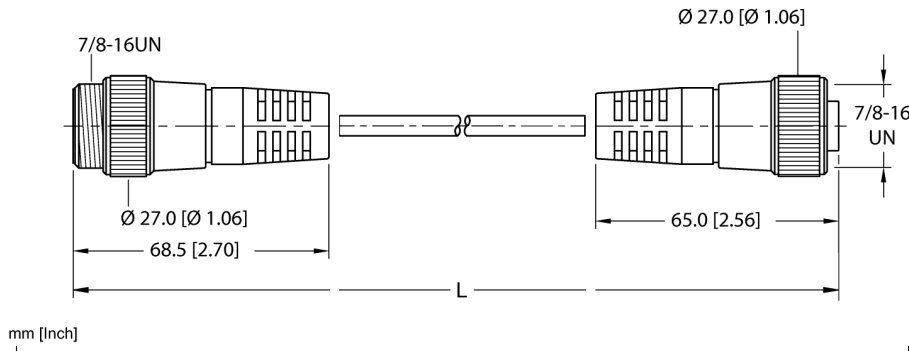

- zástrčka 7/8" přímá 4pinová
- zásuvka 7/8" přímá 4pinová
- kabel Flexlife
- TPE plášť žlutý, 4 × 16 AWG
- odolnost při ohybu za studena -40 °C
- třída hořlavosti: UL1061, CSA FT1
- schválení Flexlife a C-Track

Typ	RSM RKM 461-2M/S101
ID č.	U-36469
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3

Průměr kabelu	Ø 7.24 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Izolace žil	TPC-ET
Barva žil	BN, WH, BU, GNYE
Průřez žily	4
Konstrukce žily	65

Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	10 A

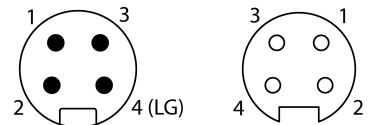


Schéma zapojení

