


模拟量信号重复器

2通道

IM12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/K71

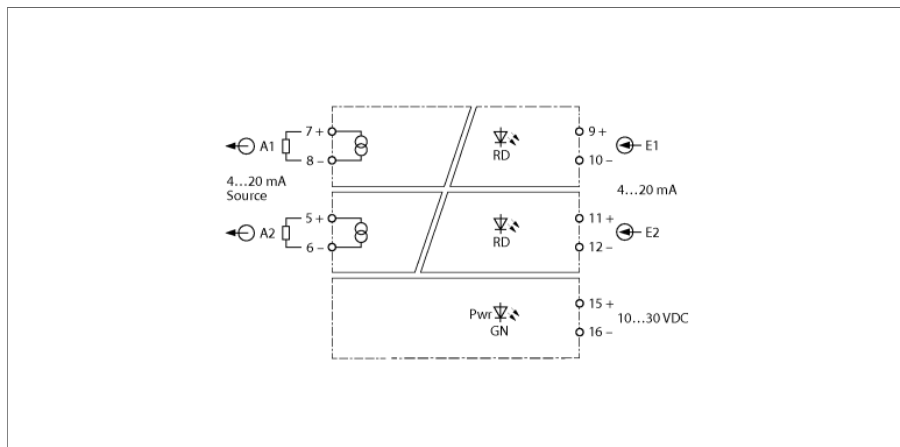


双通道信号隔离器IM12-AO01-2I-2I-H0/24VDC/K71能够以电气隔离的方式1:1传输归一化电流信号。除了模拟信号，还可以双向传输数字HART通信信号。例如，典型应用是控制I/P转换器或指示器。

绿色LED指示灯表示操作准备就绪。该装置可以检测到现场的断路或短路，然后相关通道的输入端将切换到高阻抗状态。依据NE44，输入电路发生故障会导致红色LED指示灯闪烁。


该装置符合NE21的要求。它配备可拆卸的螺钉式接线端子。

该装置配备可拆卸的螺钉式接线端子。

- 监视输出回路的断线和短路
- 完全电流隔离
- HART透明材料
- 可拆卸螺钉式端子

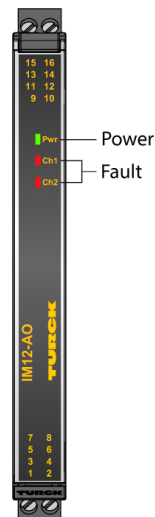

尺寸



型号	IM12-AO01-2I-2IU-H0/24VDC/K71
货号	100051437
工作电压	24 VDC
工作电压U _o	10...30 VDC
功耗	≤ 2.2 W
典型功率损耗	≤ 1.31 W
电流输入	2 × 4...20 mA
参考温度	23 °C
Output circuits	
输出电流	2 × 4...20 mA
负载电阻，电流输出	≤ 0.8 kΩ
Minimum load	≥ 50 Ω
开路电压	当负载电阻< 30 Ω时，输入电流< 500 μA
短路电源	当负载电阻> 30 Ω时，输入电流< 500 μA
响应特性	
上升时间(10...90 %)	≤ 10 ms
下降时间(90...10 %)	≤ 10 ms
测量精度 (包括线性度、迟滞和重复性)	≤ 0.05 满量程的 %
参考温度	23 °C
温度漂移	≤ 0.002 终值的%/K
电流隔离	
测试电压	2.5 kV RMS
输入端1到输出端1	375 V 峰值 符合 EN 60079-11
输入端2到输出端2	375 V peak value acc. to EN 60079-11
输入端1到电源	150 V RMS，符合EN 50178和EN 61010-1标准
输入端2到电源	150 V RMS，符合EN 50178和EN 61010-1标准
输出端1到电源	375 V 峰值 符合 EN 60079-11
输出端2到电源	375 V peak value acc. to EN 60079-11
输出端1到输出端2	50 V RMS，符合EN 50178和EN 61010-1标准
输入端1到输入端2	150 V RMS acc. to EN 50178 and EN 61010-1
重要说明	如果该装置用于实现符合IEC 61508要求的功能安全性应用，则必须使用安全手册。本产品数据表中的信息不适用于功能安全性。
显示屏/控件	
电源指示灯	绿色
故障显示	红

机械数据		
防护等级	IP20	
符合UL 94标准的阻燃等级	V-0	
工作温度	-25...+70 °C	
储藏温度	-40...+80 °C	
尺寸	120 x 12.5 x 117 mm	
重量	166 g	
安装说明	DIN 导轨 (NS35)	
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS	
电气连接	可拆卸的螺钉式端子, 2针	
端子横截面	0.2...2.5 mm² (AWG : 24...14)	
固定扭矩	0.5 Nm	
固定扭矩	4.43 磅-英寸	
环境条件	工作海拔	不超过海平面上2000米
	污染程度	II
	浪涌/过电压类别	II (EN 61010-1)
	依据标准	
	电阻和绝缘性	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	抗冲击性	
		EN 61373 B类
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	适用温度	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	空气湿度	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

附件

型号	货号		尺寸图
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	IM(X) 12 模块螺丝端子;包含在交付物中:4pcs 2针黑色夹子	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	IM(X) 12 模块弹簧端子; 包含在交付物中: 4 件, 黑色端子, 2 针脚	