


K90LGP
LED信号灯




技术数据

型号	K90LGP
货号	3092813
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 150 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 5 芯 2m PVC 黑色线缆
- 单色：绿 (COL 1)
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入：PNP

接线图

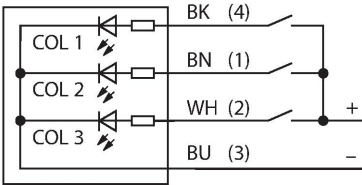


附件

SMB30A

3032723


不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30FA

3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm螺纹的可旋转传感器

