


BWS8151-12.5
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Vlastnosti

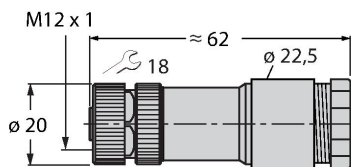

- šroubovací svorky
- samostatná zásuvka
- elektrické připojení M12x1
- rovné provedení
- kódování B
- počet žil: 5
- závit PG13.5
- průměr kabelu 10,0...12,5 mm

Technické údaje

Typ	BWS8151-12.5
ID č.	6904805
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pinů	5
Kontakty	CuZn,povlak optalloy
Držák kontaktů	PA, černá
Tělo zásuvky	plast, PBT(UL 94 V0), černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	12.5 mm
Průřez žily / velikost svrek	max. Max. 0,75 mm ² mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 500 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	125 V
Proudové zatížení	9 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 8 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Certifikáty	cULus