


Konektor 7/8"

Zásuvka 7/8"

RKM31-2

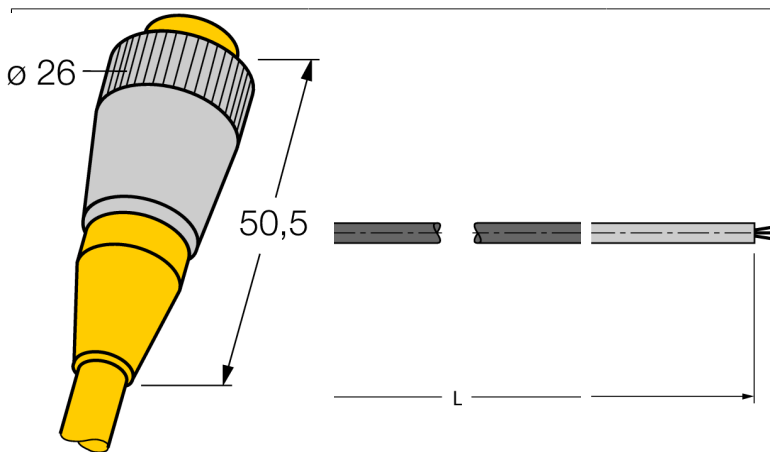

- robustní kruhový konektor
- zalito umělou hmotou
- stupeň krytí IP67
- k dispozici i jiné délky a materiály kabelů
- otevřený konec
- zásuvka přímá 7/8"
- délka kabelu: 2 m

Schéma zapojení



Typ	RKM31-2
ID č.	6914905
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PUR, žlutá
	těsnění nosiče kontaktů
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
	k dispozici převlečná matice / šroub také z nerez oceli
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
	těsnění nosiče kontaktů
	k dispozici převlečná matice / šroub také z nerez oceli
Průměr kabelu	Ø 7.3 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	PVC, žlutá
Izolace žil	PVC
Barva žil	BK, BN, BU
Průřez žíly	3 x 0.83
Konstrukce žíly	19 x 0.25
Jmenovité napětí	300 V
Izolační odpor	≥ 10 ⁹ Ω
Proudové zatížení	9 A
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ