


CBC5 5723-0.5M

Sběrníkový kabel pro CAN (DeviceNet, CANopen) – Plášť kabelu TPU




Vlastnosti

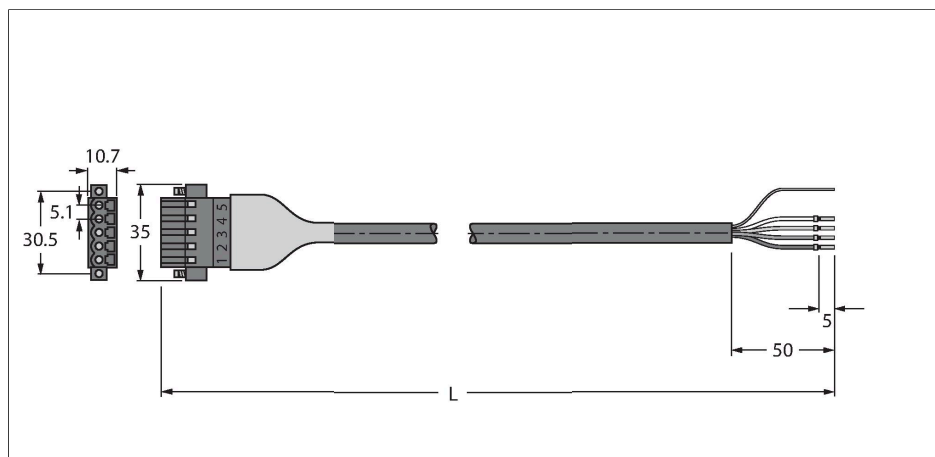

- materiál pláště: PUR
- barva pláště: šedá
- vhodný pro vlečné řetězy
- UL certifikát
- otevřený konec
- Open konektor
- délka kabelu: 0,5 m

Průřez kabelu

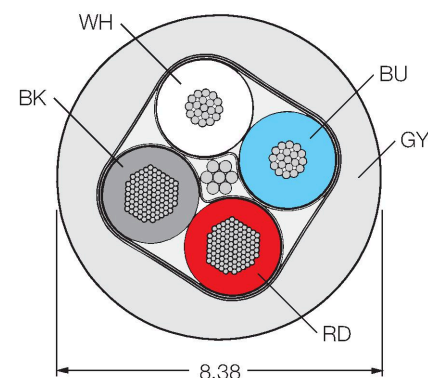

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Typ	CBC5 5723-0.5M
ID č.	U8724-05
Konektor A	zásuvka, CBC5, přímý
Počet pinů	5
Typ ochrany	IP20
Kabel	
Síťový protokol	DeviceNet CANopen, 5723
Průměr kabelu	Ø 8.38 mm
Délka kabelu	0.5 m
Materiál kabelu	TPU, šedá
stínění:	ano
Izolace žil	PE (Data), PVC (Power)
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.52 mm ²
Konstrukce žíly	41 x 0.1 mm
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 1.04 mm ²
Konstrukce lanka	82 x 0.1 mm
Barva žil	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	12 A
DC odpor	34.1 Ω /km
Jmenovitá impedance	110 Ω (1 MHz)
Jmenovitá Kapacita	40.52 pF/m

Technické údaje

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	$\geq 5 \times \varnothing$
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	$\geq 15 \times \varnothing$
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ne
Certifikáty	UL CSA
Upozornění	
Upozornění	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.