
## FW-MRSPM0514-P-S-1214| 23-02-2025 09-27 | Technische Änderungen vorbehalten

## FW-MRSPM0514-P-S-1214 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker 7/8", gerade





Тур	FW-MRSPM0514-P-S-1214
Ident-No.	100048521
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	1214 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.52.5 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	600 V
Strombelastbarkeit	9 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-25+85 °C

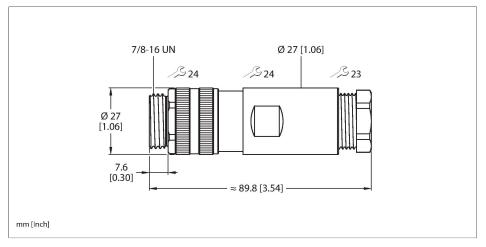

## Merkmale







- zum Einsatz in DeviceNet und CANopen Applikationen sowie zur Spannungsversorgung
- Schraub-Klemmanschluss
- ■5-polig

## Kontaktbelegung

