


DWE-E-3000-110-116-7A-H1151

Seilzuggeber

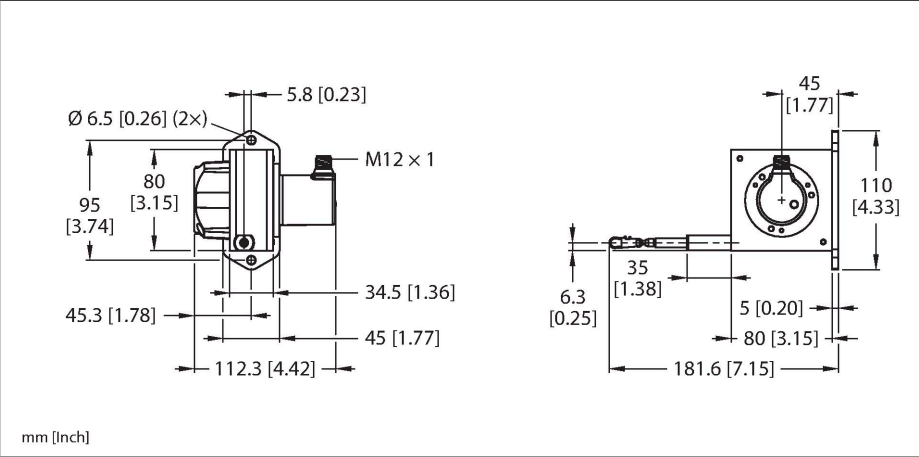


Technische Daten

Typ	DWE-E-3000-110-116-7A-H1151
Ident-No.	100049321
Messprinzip	Magnetisch
Allgemeine Daten	
Messbereich	3000 mm
Linearitätsabweichung	≤ 0.05 %
Ausgangsart	Analog
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	10...30 VDC
Leerlaufstrom	≤ 38 mA
Kurzschlusschutz	ja
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja
Ausgangsfunktion	Analogausgang
Stromausgang	4...20 mA
Auflösung DA-Wandler	12 Bit
Mechanische Daten	
Bauform	Seilzuggeber
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium
Gehäusewerkstoff Encoder	Zink-Druckguss
Auszugkraft min.	5 N
Auszugkraft max.	6.4 N
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s ²
Seilmaterial	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20...+85 °C

Merkmale


- Seilzuggeber mit hoher Dynamik
- Mit fest verbaute Analog-Encoder der Serie REM-116
- Messprinzip: Magnetisch
- Messbereich skalierbar über Teacheingänge
- Teach Point 1: Ub auf Pin 4 für > 1s
- Teach Point 2: Ub auf Pin 5 für > 1s
- Schutzart Sensor IP65
- -20...+85 °C
- 10...30 VDC
- Analogausgang, 4...20 mA
- Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig

Anschlussbild

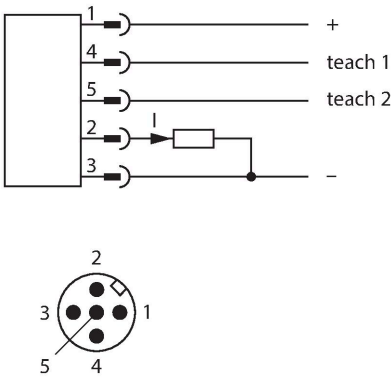

Technische Daten

Schutzart	IP65
-----------	------

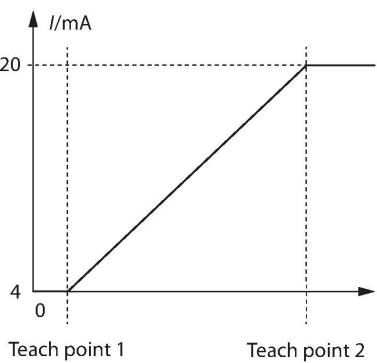

Einstellung des Messbereichs

Betätigen Sie die Teach-Eingänge nur bei Stillstand der Welle.

Brücke zwischen Ub (Pin 1) und	Teach Eingang teach 1 (Pin 4)	Teach Eingang teach 2 (Pin 5)	LED
>1 Sekunde	Setze Startpunkt vom Messbereich		Die grüne LED blinkt 1x
>1 Sekunde		Setze Endpunkt vom Messbereich. Der Messbereich muss >21mm sein. Zuvor muss ein Startpunkt gesetzt worden sein.	Die grüne LED blinkt 3x
>1 Sekunde	Rücksetzen auf Werkseinstellung. Verbinde teach 1 und teach 2 gleichzeitig mit UB.		Die LED blinkt grün, rot, grün

Werden die Teach-Eingänge nicht verwendet, sollten diese auf 0V (Masse GND) gelegt werden, um Störungen zu vermeiden.

Montagezubehör

RDR-1	1544753
-------	---------

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber

