


RSP56PKB-2/TXL

cable de conexión



Tipo	RSP56PKB-2/TXL
N.º de ID	100031025
Conector A	Conectores, M12 × 1, Recto, Codificación K
Número de polos	4+PE
Contactos	Cobre níquel,CuNi,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT GF, Negro
Empuñadura	Plástico, TPE, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.5 0.6 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP69K, Solo en el estado atornillado
Longitud del cable	2 m
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Propiedades químicas y mecánicas	

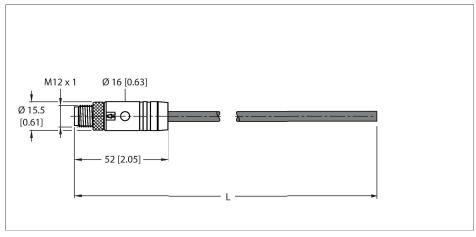

Características

- Conector macho M12, codificación K, recto, 5 polos (4+PE) ■Longitud del cable: 2,0 m

Asignación de contactos



diagrama de conexiones

1	BK1	
2 =	BK2	
3 =	BK3	
4=	BK4	
iPE)	GNYE	
	-	