


S22AMTFRGB7QP

Pick-to-Light – Sensor de equipamiento


Sensor capacitivo

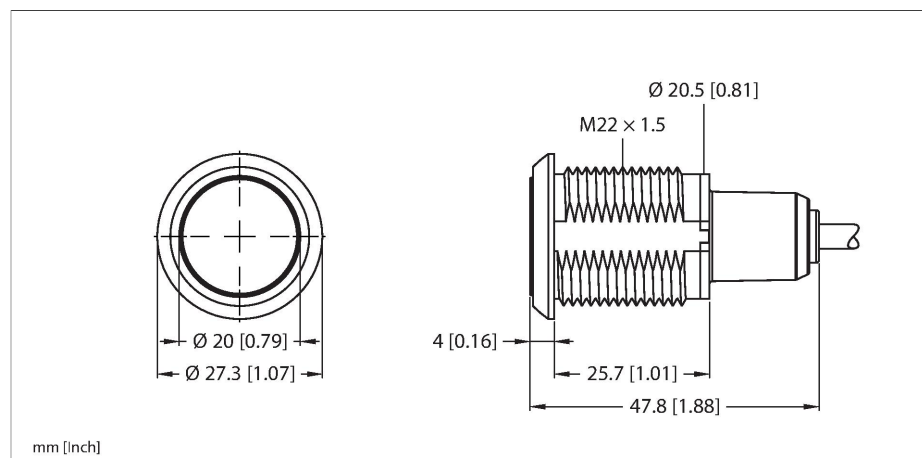

Tipo	S22AMTFRGB7QP
N.º de ID	3804254
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Pick-to-Light
Función	Botón táctil
Tipo de luz	RGB
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Función de conmutación	Momentáneo
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido, 0.08 lm
Características de color 2	Verde, 0.18 lm
Características de color 3	Azul, 0.03 lm
Características de color 4	Amarillo, 0.25 lm
Características de color 5	Blanco, 0.24 lm
Características de color 6	Magenta, 0.1 lm
Características de color 7	Magenta, 0.2 lm
Propiedades espec.	Lavable Lavable
Datos eléctricos	
Consumo máximo de corriente por color	80 mA
Salida eléctrica	Contacto NA, PNP/NPN
Tipo de entrada	Bipolar (PNP/NPN)
Tiempo de respuesta típica	< 300 ms

- Grados de protección IP67/IP69K
- Cable con conector macho M12 x 1, 5 patillas, 150 mm
- LED RGB
- Puede mostrar hasta siete colores
- Tensión de servicio 10...30 VCC
- Función de conmutación bipolar
- Contacto de NO

Esquema de conexiones

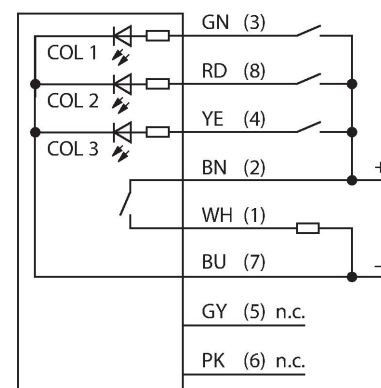

Principio de Funcionamiento

El sensor de recogida y colocación S22 es apto para aplicaciones de montaje y equipamiento. El dispositivo tiene indicadores LED de RGB y, según la versión, entre uno y siete colores que se activan en función de la entrada. Los colores de la pantalla para cada entrada se pueden configurar individualmente mediante el software Pro Editor. También

S22AMTFRGB7QP

Datos mecánicos


Diseño	Tubo roscado
Medidas	Ø 27.3 x 47.8 mm
Material de la cubierta	Plástico, Copoliéster en conformidad con la FDA
Window material	Copoliéster, difusa
Conexión eléctrica	Cable con conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC
N° de conductores	8
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP66 IP67 IP69

Pruebas/aprobaciones

es posible configurar el sensor de recogida y colocación como NO o NC, con o sin función de retención. La principal ventaja de estas luces LED es la fidelidad del color y la luminancia. En comparación con sus versiones anteriores, se puede producir una gran cantidad de variantes con solo una luz.

curva de alcance

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	×	×				×	×
COL2		×	×	×			×
COL3				×	×	×	×

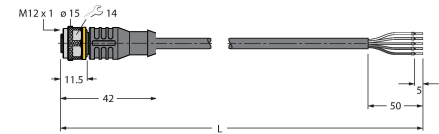

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

