


Voyant de signalisation LED

Lampe témoin

K50BLR1XBXP



Type	K50BLR1XBXP
N° d'identification	3019786

Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Bleu, rotatif
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Bleu, Divers
Caractéristiques particulières	Wash down


Données électriques	
Tension de service U_s	12...30 VDC
Courant de service nominal CC I_s	≤ 140 mA
Courant absorbé max. par couleur	140 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 0.25 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	Palet, K50BL
Dimensions	Ø 50 x 49 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, clair
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	-40...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...90%
Mode de protection	IP67 IP69

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus

- visualisation par LED rotative
- vue latérale
- deux vitesses de rotation différentes
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: bleu rotatif (COL 2)
- câble, 2m
- tension de service 12...30 VDC

Schéma de raccordement

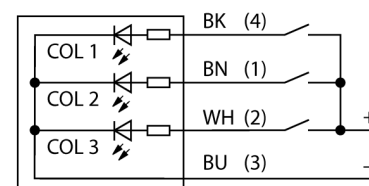

Principe de fonctionnement

L'afficheur à LED peut être utilisé dans des applications tant à l'intérieur qu'à l'extérieur grâce à sa construction robuste en IP67 I IP69K. La fonction de rotation et de clignotement du détecteur d'aide aux choix K50 génère un signal clair et visible de tous les côtés.

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
SMB30A	3032723	équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm	
SMB30SC	3052521	bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable	

