



traitement d'images
éclairage de surface
LEDUV395A70SSD5-PQ



- éclairage de surface hautement intensif
- intensité de lumière réglable
- classe de protection: IP68
- boîtier en acier inoxydable
- fenêtre plastique diffuse
- intensité de lumière réglable
- alimentation en tension: 24 VDC
- connecteur M12x1
- fenêtre plastique diffuse

Schéma de raccordement

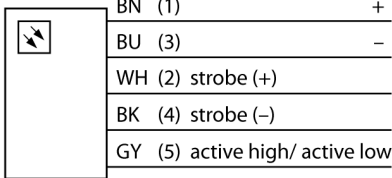

Principe de fonctionnement

Les éclairages de surface sont parfaits pour une illumination uniforme dans une plage concentrée.

Type	LEDUV395A70SSD5-PQ
N° d'identification	3025316
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	traitement d'images
Fonction	Eclairage de surface
Source de lumière	UV
Longueur d'onde	395 nm
Durée de vie LED (L70)	50000 h
Réglable	Oui
Caractéristiques couleur 1	UV
Caractéristiques particulières	Wash down
Données électriques	
Tension de service U _B	24 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 350 mA
Courant absorbé max. par couleur	500 mA
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire
Matériau de boîtier	métal, acier inoxydable
Matériau de fenêtre	Plastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5
Température ambiante	0...+50 °C
Mode de protection	IP68
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste cULus