


Voyant de signalisation LED

Colonne

TL50TRAOSQ



Type	TL50TRAOSQ
N° d'identification	3800720
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Turquoise
	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Turquoise, Allumée en continue, 5.5 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 7.5 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 99dB


Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I _B	≤ 45 mA
Tension de service U _B	21...27VAC
Courant absorbé max. par couleur	45 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	45 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)
Temps de réponse typique	< 10 ms

Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50
Dimensions	Ø 50 x 197.3 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95%
Mode de protection	IP67

Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP67
- connecteur M12x1
- couleurs: turquoise (COL 1) / rouge (COL 2)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN
- Alarme sonore: omnidirectionnelle, étanche, signal constant, maxi 99 dB

Schéma de raccordement

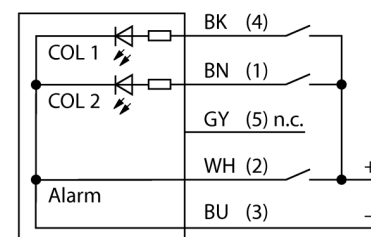

Principe de fonctionnement

Les colonnes lumineuses TL50 permettent d'informer et de guider l'opérateur sur l'état d'application dans l'ensemble de la machine. Chaque colonne est configurée d'éléments LED de différente couleur, avec ou sans alarme et est installée opérationnelle en quelques pas - que ce soit directement à la machine ou non, à l'armoire électrique ou à des endroits à surveiller dans les lignes de production.

le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP

Il y a 10 couleurs bleu (B), vert (G), rouge (R), jaune (Y), blanc (W), turquoise (T), orange

(O), violet (V), bleu ciel (S) et magenta (M)
indiquant dans la description de type du
voyant la séquence de bas en haut. Exemple :
TL50GYRQ signifie vert, jaune et rouge de
bas en haut.