


# RJ45S-RJ45S-8814-0.2M

## kabel voor Industrial Ethernet – Aansluitkabel



### Kenmerken

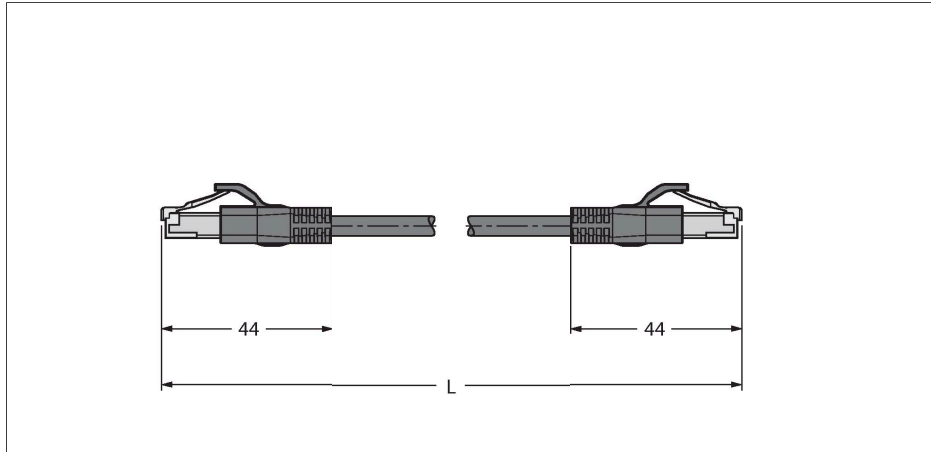


- Ethernetkabel: 8-polig, AWG 26, CAT 6A
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: groen
- Manteldiameter: 6,7 mm
- Getwist paar, afgeschermd
- Oliebestendig volgens DIN EN 60811-404 (7 × 24 h/90 °C)
- Uv-bestendig
- Vlamvertragend volgens IEC 60332-2
- Certificaat: cULus
- Voldoet aan RoHS (2011/65/EG)
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- RJ45-connector, recht, 8-polig
- kabellengte: 0.2 meter

### Technische gegevens

Type	RJ45S-RJ45S-8814-0.2M
Identnr.	100001272
Connector A	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Connector B	Connector, RJ45, Recht
Aantal polen	8
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PC
Greep	Kunststof, TPU, UL 94
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2
Beschermingsklasse	IP20
Kabel	
Netwerkprotocol	Ethernet
Kabeldiameter	Ø 8.9 mm ±0.30
Kabellengte	0.2 m
Kabelmantel	PUR, Groen
Afscherming	Ja
Aderisolatie	PE
Aderdoorsnede	8 x 0.14 mm <sup>2</sup>
Draadopbouw	0.16 mm


### Kabeldoorsnede

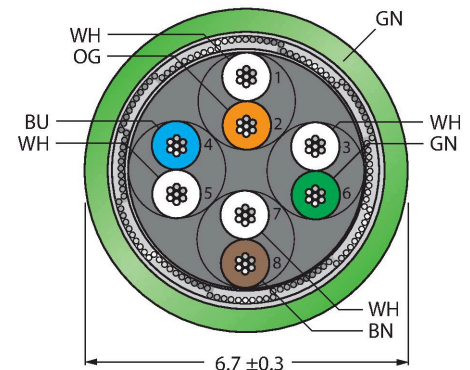

### Contactconfiguratie



### schakelplan

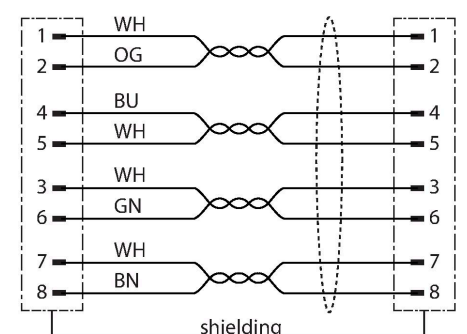

## Technische gegevens

Aderkleuren WH(OG)|OG;WH(GN)|GN;WH(BN)|BN;WH(BU)|BU

### Elektrische eigenschappen bij +20 °C

Nominale spanning 48 V

Testspanning 700 V

Stroombelastbaarheid 0.5 A

### Mechanische en chemische eigenschappen

Buigradius (vaste installatie)  $\geq 5 \times \varnothing$

Buigradius (flexibele inzet)  $\geq 10 \times \varnothing$

Omgevingstemperatuur (vastgelegd) -40...+80 °C

Omgevingstemperatuur (bewogen) -40...+80 °C

### Other Features

Bruikbaar voor sleepleidingen ja

PVC-vrij ja

UV-bestendigheid ja

Oliebestendigheid ja

Onontvlambaar ja

Certificaten cULus

## Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	VK-RJ45SF-88 (10PCS)	100048233	Verschlusskappe IP67 für RJ45 Adapter, Wanddurchführung, RJ45SF-RJ45SF-88
	RJ45SF-RJ45SF-88	100048230	Adapter, wanddoorvoer, RJ45-contraconnector naar RJ45-contraconnector, recht, 8-polig