


Unmanaged ethernetswitch

16 × 100 Mbit poorten


TNIC-UX-16FE

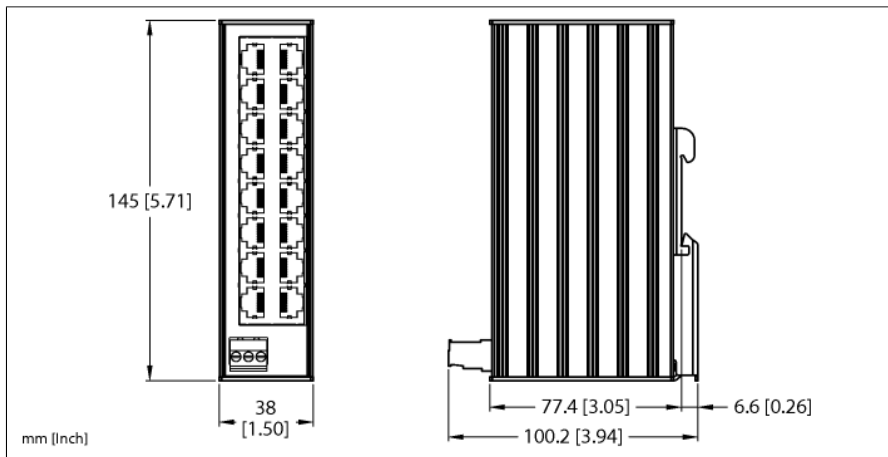

- 16 × RJ45, ethernet van 100 Mbps
- Aluminium behuizing
- Beschermingsklasse IP30
- 3-polige afdopbare schroefaansluiting
- Voeding, ethernet, behuizing galvanisch geïsoleerd

Type	TNIC-UX-16FE
Identnr.	100049177
Systeemdata	
Voedingsspanning	24 VDC
Toelaatbaar bereik	9...36 VDC 12...28 VAC
Aansluittechniek - spanningsvoeding	insteekbare schroefklemmenrij
Bedrijfsstroom	Bij 24 VDC: min. 80 mA; max. 100 mA Bij 24 VAC: min. 130 mA; max. 180 mA
Potentiaalscheiding	Galvanische isolatie van voeding, ethernet, behuizing Spanningsbestendig tot 2,25 kVDC
Systeemdata	
Transmissiesnelheid Ethernet	10/100 Mbit/s
Aansluittechniek Ethernet	16 × RJ45
Doorsturen van pakketten	store and forward
Switch Interface	
10/100 Mbit Ports	16
802.3q Compliance	Ja
802.3u Compliance	Ja
802.3x Compliance	Ja
Auto-Crossing (802.3)	Ja
Auto-Negotiation (802.3)	Ja
Auto-Polarity (802.3)	Ja
Flow Control (802.3X)	Ja
Jumbo Frames	Nee
Multicasts	Ja
Multiple Queues per Port	Ja, max. 4
Normen-/richtlijnenconformiteit	
Goedkeuringen en certificaten	CE en UKCA Uv-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL-certificaat	cULus-GECERTIFICEERD 21 W2, behuizingstype 1 IND.CONT.EQ.

Systeemdata	
Afmetingen (B x L x D)	38 x 77.4 x 145 mm
Omgevingstemperatuur	-40...+70 °C
Opslagtemperatuur	-40...+85 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %, geen condensatie
Altitude	Max. 2000 m
Beschermingsgraad	IP30
MTTF	126 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Behuizingsmateriaal	Geanodiseerd aluminium, roestvast staal
Halogeenvrij	ja
Montage	DIN-rail van 35 mm

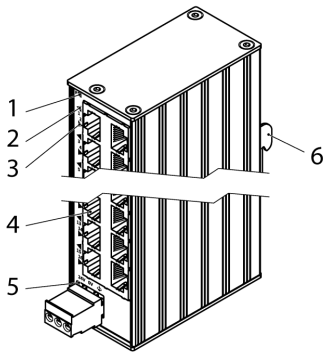

Instructie

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): LED Power
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mbps
- 4 XF1–XF16: Ethernet-interface
- 5 XD: voeding
- 6 Beugel voor DIN-railmontage

Voeding

