

Technische gegevens

Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL

Toebehoren


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

Magnetische bevestiging voor het monteren van werkclampen en sensoren, 2 stuks



SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

Montagebeugel, haaks, metaal, voor WLS28 werkclampen, 5 mm boorgaten, set van twee, schroevenset meegeleverd




SMBWLS28SP	3088063
------------	---------

Klikhouder voor montage van WLS28-werkclampen



Toebehoren

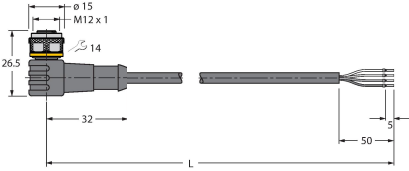Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring