


passive junction

Koncentrator CANopen/DeviceNet

JBBS-57-E421

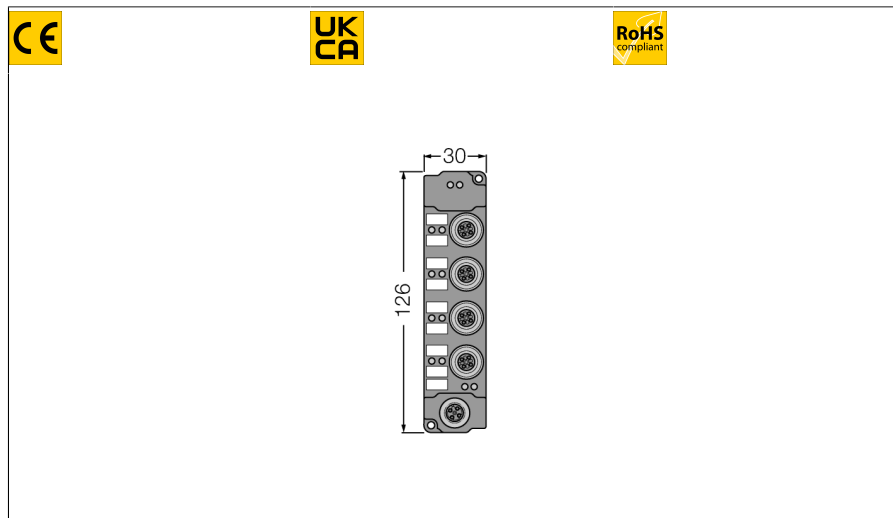

- Materiał obudowy: nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Stopień ochrony IP67
- Zgodność z RoHS
- Zgodność z CE
- Wszystkie styki są połączone (1:1)
- Napięcie zasilania DeviceNet pomiędzy pinami 2 i 3 (11...30 VDC) jest wyświetlane przez diodę LED. W przypadku CANopen to napięcie zasilania jest opcjonalne.
- Pasywny, 4-portowy
- Stopień ochrony IP67
- Złącze męskie 1 × M12
- Złącze męskie żeńskie 4 × M12



Typ	JBBS-57-E421
Nr kat.	U0212-0
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Port I/O	Złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba styków	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Terminal grupowy	Złącza, M12 × 1
Liczba pinów	5
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Czarny
Protokół sieciowy	DeviceNet
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30V
Prąd	Maks. 4 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+60°C
Temp. otoczenia (ruchomy)	-25...+70°C