


BS 4151-0/11

Conector demontabil

Conector tată 7/8", drept

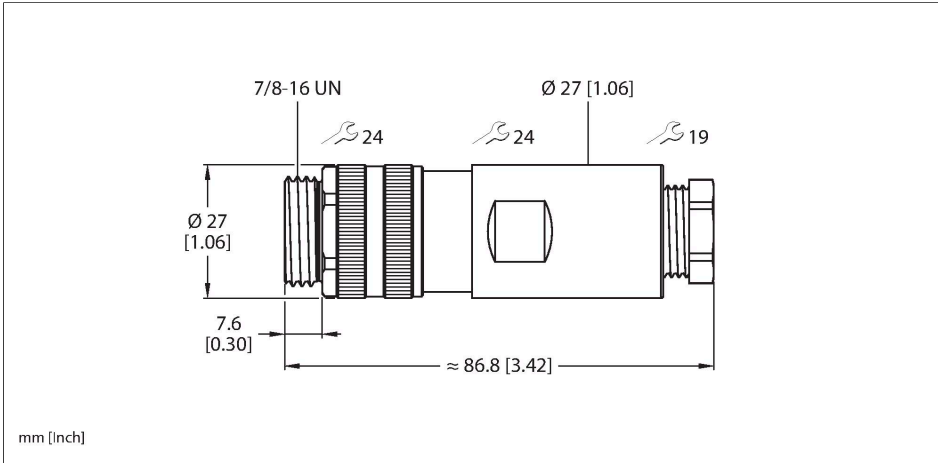

Caracteristici tehnice

Tip	BS 4151-0/11
Nr. ID	100049588
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, Placat cu nichel
Filet exterior	PG11
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67
Ecranare	Nu
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații cu DeviceNet/-CANopen și la alimentarea cu energie
- Conectare cu terminale cu șuruburi
- 5-pini
- PG11 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 8,0 ... 10,0 mm

Alocare contacte

