


LEDIB300X150PW2-XQ

Sisteme de inspecție – Lumină spate (fundal)

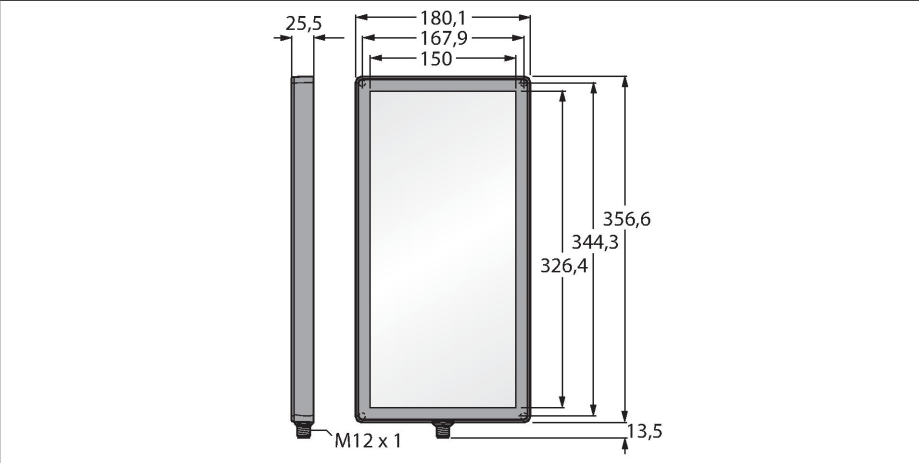

Caracteristici tehnice

Tip	LEDIB300X150PW2-XQ
Nr. ID	3082645
Semnal și afișaj date	
Scop	Procesare de imagine
Funcție	Zonă luminoasă
Tipul de lumină	IR
Lungime de undă	850...940 nm
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	24 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_b	≤ 2200 mA
Curent max. consumat pe culoare	2200 mA
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular
Dimensiuni	180.1 x 356.5 x 25.5 mm
Materialul carcasei	Plastic, Material termoplastic
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1, PVC
Număr de conductoare	5
Temperatura mediului	0...+50 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Caracteristici

- Clasă de protecție: IP67
- Culoare: infraroșu
- Sursă de alimentare: 24 Vcc
- Conector tată M12 x 1

Diagramă de conexiuni

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	WH (2) strobe (+)	
	BK (4) strobe (-)	
	GY (5) active high/ active low	

Principiu de funcționare

Instalat chiar în spatele obiectului, vizavi de senzor. Suprafețele extrem de difuze și luminozitatea constantă, cu o intensitate mai redusă decât a altor lumini.