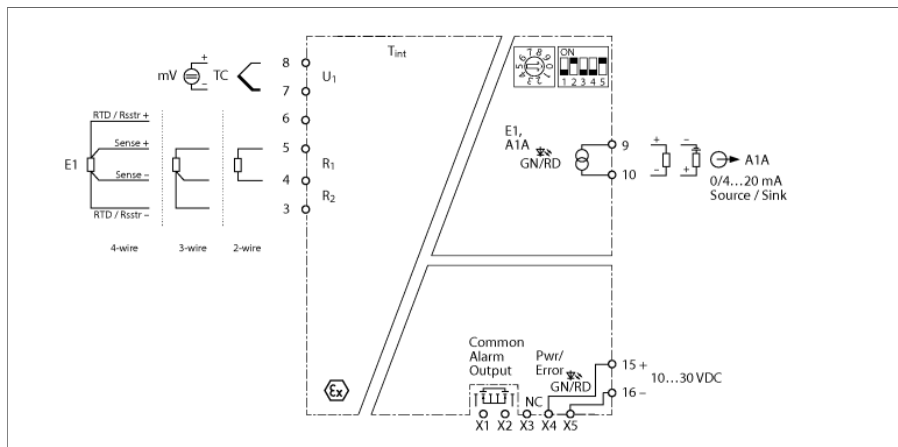



amplificator pentru măsurare temperatură 1-canal IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC







- Intrare pentru termocupluri, tensiuni joase (-150...+150 mV), RTDs (2-, 3- și 4-fire) și rezistențe 0...5 kΩ (2-, 3- și 4-fire)
- Ieșire în curent 0/4...20 mA activă sau pasivă
- Domeniu de măsură reglabil
- Configurare prin comutatoare rotative și comutatoare DIP
- Monitorizarea pentru fir întrerupt a circuitelor de intrare și de ieșire
- Izolarea galvanică completă
- Protejat la alimentare inversă
- Terminale cu șurub detașabile
- Punte de alimentare (conector inclus la livrare)
- ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
- Instalare în zona 2
- SIL 2

Dimensiuni

Tip	IMX12-TI02-1TCURTDR-1I-PR/24VDC
Nr. ID	7580500
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Caracteristici Mecanice	
Materialul carcasei	Plastic, Policarbonat/ABS
Conexiune electrică	Terminale detaşabile cu şurub, 2 pini
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Temperatura de depozitare	-40...+80°C
Clasă de protecţie	IP20
Certificări	ATEX
	IECEX
	INMETRO
	TR CU
	NEPSI
Categorie protecţie contra aprinderii	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
Certificare Ex conform certificatului de conformitate	TÜV 15 ATEX 168214 X



Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580954	Terminal conectare punte de alimentare	
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580955	Terminal conectare punte de alimentare	
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK	7580956	Terminal conectare punte de alimentare	
E/ME TBUS NS35 BK	7580957	Terminal conectare punte de alimentare	
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	Terminale cu șuruburi pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc. de terminale negre 2-pini	
IMX12-SC-2X-4BU	7580941	Terminale cu șuruburi pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc. de terminale albastre 2-pini	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	Terminale elastice pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc. terminale negre, 2-pini	
IMX12-CC-2X-4BU	7580943	Terminale elastice pentru module IM(X)12, incluse: 4 buc. terminale albastre, 2-pini	