



Accesorii
Conector inteligent
Monitorizare viteză de rotație
SPF1-AP6X

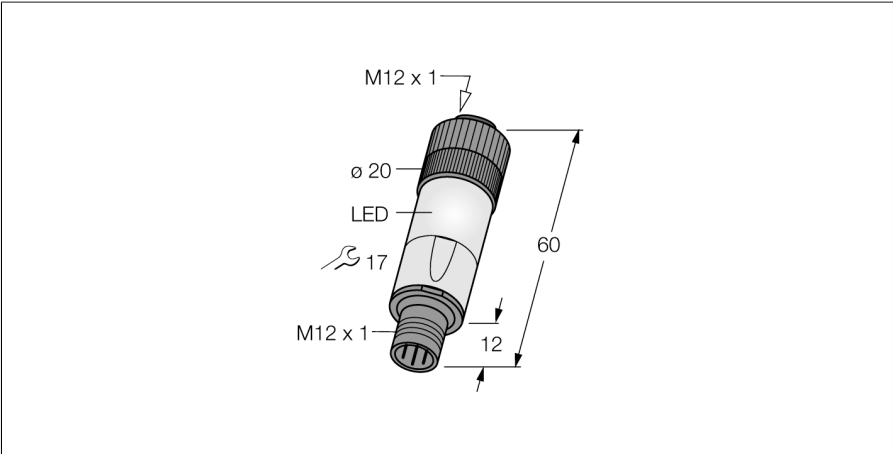

- adaptor multifuncțional pentru conectarea la senzori standard
- Grad de protecție IP67
- conector mamă cu 4-pini, M12 x 1
- conector tată cu 4-pini, M12 x 1

Schemă de conexiuni

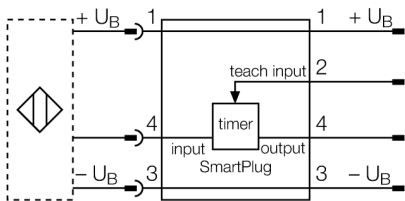

Tip	SPF1-AP6X
Nr. ID	A0622
Tensiune de alimentare U_s	10...30 Vcc
Funcție de ieșire	4-fire
Clasă de protecție	□
Dimensiuni	60mm
Materialul carcasei	Plastic, PBTP
Temperatura mediului	0...+60 °C
Clasă de protecție	IP67

Principiu de funcționare

The SmartPlug SPF1-AP6X monitors the frequency of incoming signals. Should the actual frequency be 5% below the programmed frequency, the output of the SmartPlug is activated.

Accesorii funcționare

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
VB2-SP1	A3501-29	Adaptor pentru programare	