



RSSX-RJ45S-8814-1M

Кабель Industrial Ethernet – Соединитель кабельный

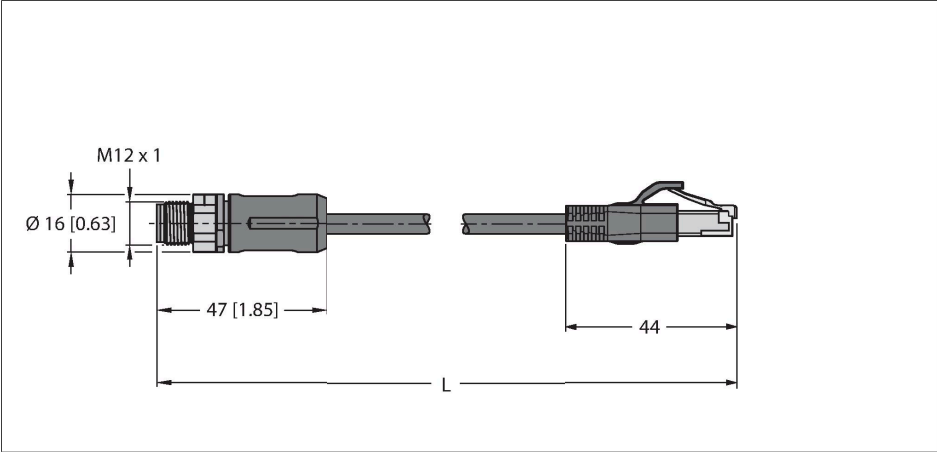

Технические характеристики

Тип	RSSX-RJ45S-8814-1M
ID №	100002338
Разъем A	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA, UL 94, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU, UL 94, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, GD-Zn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.4 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем B	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PC
Ручка	Пластик, TPU, UL 94
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP20
Кабель	
Сетевой протокол	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 6.7 мм ±0.30
Длина кабеля	1 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Зеленый

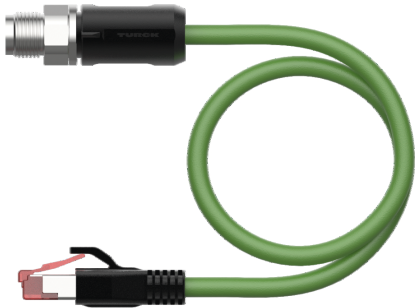


Характеристики




- Штекерный разъем M12, прямой, X-код
- Прямой штекерный разъем M12, X-код
- Штекерный разъем RJ45, 8-конт., прямой
- Длина кабеля: 1,0 м

Сечение кабеля

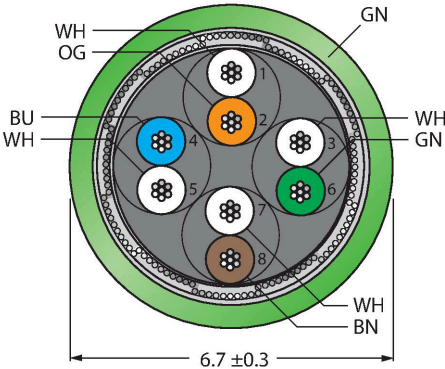

Назначение контактов



Технические характеристики

Экран	да
Изоляция жил	РЕ (ПОЛИЭТИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	8 x 0.14 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	0.16 мм
Цвета проводов	WH(OG) OG;WH(GN) GN;WH(BN) BN;WH(BU) BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	48 В
Напряжение пробоя	700 В
Ток	0.5 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-40 °C...+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без PVC (ПВХ)	да
Устойчивость к УФ-излучению	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да
Сертификаты	cULus

схема

