


TL30FWBGYRQ


Светодиодный индикатор – Многоцветный/многофункциональный индикатор

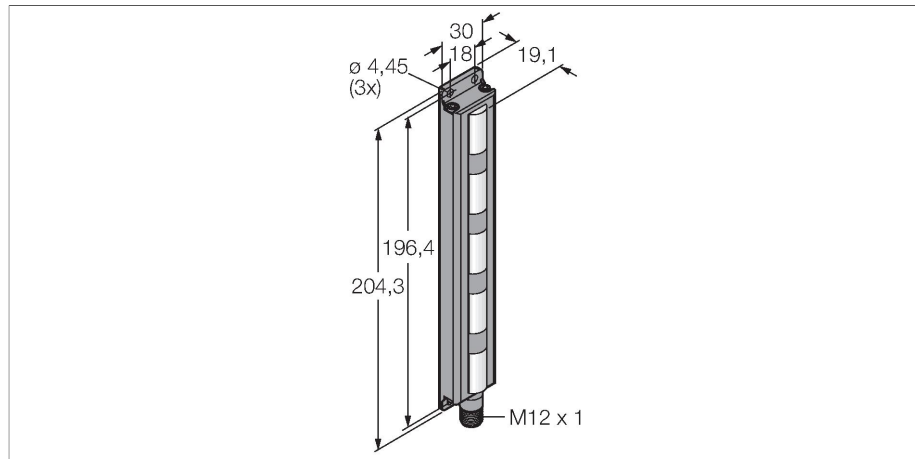

Свойства

- Пластиковый корпус, черн.
- Иммуитет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP65
- Разъем M12 x 1
- Многоцветный: Белый (цвет 1) / Синий (цвет 2) / Зеленый (цвет 3) / Желтый (цвет 4) / Красный (цвет 5)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN

Схема подключения

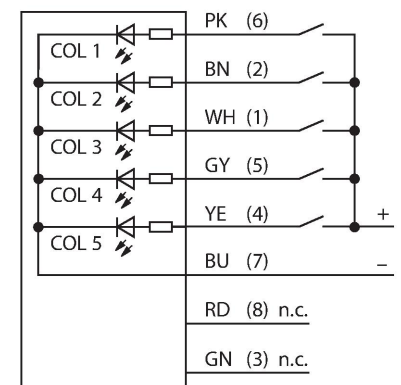

Технические характеристики

Тип	TL30FWBGYRQ
ID №	3010958
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	белый син. зел. желт. красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Белый, Постоянно включен
Функции цвета 2	Синий
Функции цвета 3	Зеленый
Функции цвета 4	Желтый
Функции цвета 5	Красный
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 18 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Макс. потребление тока на цвет	18 мА
Тип входа	Биполярный (PNP/NPN)
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Прямоугольный, TL30F
Размеры	204.3 x 30 x 19.1 мм

Принцип действия

Плоский многоцветный/многофункциональный индикатор. Надежный башенный светодиодный индикатор, эффективная цена, удобный монтаж. Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 5 цветов индикатора. Компактные устройства, не требуют доп. контроллера. Без монтажа. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP.

Технические характеристики

Материал корпуса	Металл,AL Термопластичный материал,Cat6 _A Черный
Window material	акриловый, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP65
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары

SMBPVA13056884

Монтажный кронштейн для PVA и PVD, нержавеющая сталь; комплект состоит из двух кронштейнов и винтов

SMBPVA23054451

Монтажный кронштейн для PVA и PVD, для монтажа на трубах 28 мм, 4 кронштейна (по 2 на датчик) в комплекте

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
RKC8T-2/TEL	RKC8T-2/TEL	6625130	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
WKC8T-2/TEL	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com