


K50BLR1XBXP

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50BLR1XBXP
ID №	3019786
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	Синий, проблесковый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Синий, Прочее
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 140 мА
Макс. потребление тока на цвет	140 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 0.25 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Актуатор, K50BL
Размеры	Ø 50 x 49 x 49 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6, Черный
Window material	Поликарбонат, прозрачный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %

Свойства

- Поворотный светодиод
- Вид сбоку
- Две скорости
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Цвета: Красный проблесковый (ЦВЕТ 2)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =

Схема подключения

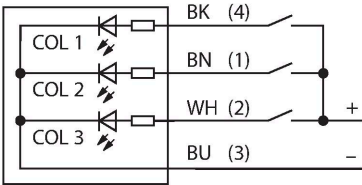



Принцип действия

Степень защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. Вращающийся и мигающий "Маяк" K50 обеспечивает яркую и видимую со всех сторон индикацию.

Технические характеристики

Степень защиты	IP67 IP69
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Аксессуары

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
	Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм		Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный