


CL50YXXAOS3IPQ

Светодиодный индикатор – башенный индикатор

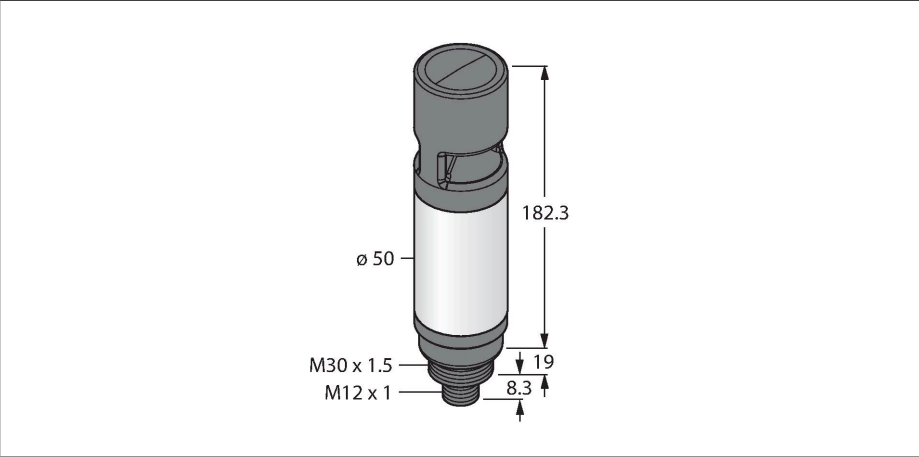


Технические характеристики

Тип	CL50YXXAOS3IPQ
ID №	3095429
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	желт.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Желтый, Постоянно включен, 30 лм
акустический сигнал	Прерывистый сигнал с регулируемой интенсивностью, 95 дБ
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	45 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 182.2 x 182.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C

Свойства

- Светодиодный башенный индикатор с зуммером и регулятором громкости
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Желт. (COL 1)

Схема подключения

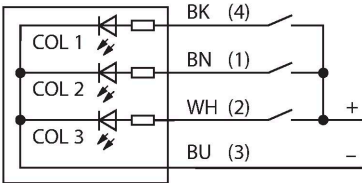



Принцип действия

Цветной многофункциональный сигнализатор
Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
Без монтажа.
Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

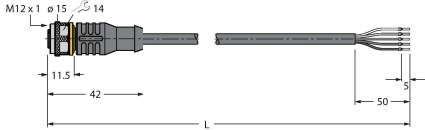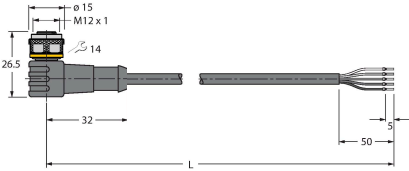Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com